



Be ahead



# DEIMOS ULTRA BT A







# DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems

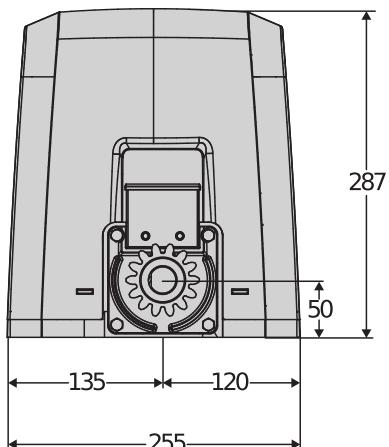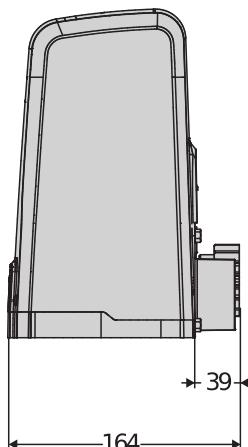

Řada pohonů pro posuvná vrata do hmotnosti 600 kg.

Maximální rychlosť křídla do 16 m/min.

Magnetický koncový spínač nové koncepcie pro rychlejší, přesnější a plně integrované instalace s architekturou webu.

Rezidenční použití.



**Magnetické koncové spínače:** tento typ koncových spínačů zaručí přesné a bezpečné instalace za všech podmínek prostředí




**Řídicí jednotky s programovacím displejem:** řídicí jednotka Merak s programovacím displejem a předprogramovanými scénáři pomáhá instalaci technikovi při programování; řídicí jednotka je umístěna pod úhlem, aby se usnadnilo snímání a nastavení.



**přední šrouby:** toto umístění upevňovacích šroubů krytu zajišťuje jednoduchost a pohodlí ve fázi instalace a údržby, a to i v omezeném prostoru.



**odblokovací mechanismus s páčkou a osobním klíčem:** odblokovací páčka zajišťuje jednoduchost při odblokování motoru a osobní klíč zajišťuje jeho jedinečnost a zvyšuje bezpečnost

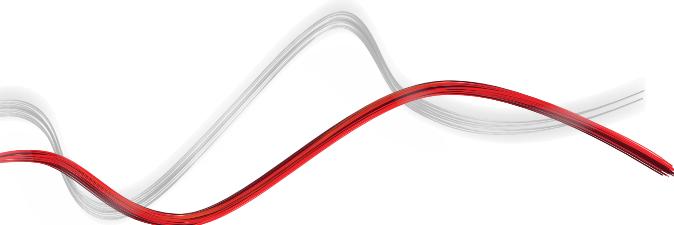



# DEIMOS ULTRA BT A



Sliding gate automation systems



Empowered by  
**U-LINK**

## DEIMOS ULTRA BT A

Kód	Název	Popis	
P925221 00002	DEIMOS ULTRA BT A400	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 400 kg. Rychlosť kŕidla 12 m/min. Koncový spínač Magnetický. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link
P925221 00003	DEIMOS ULTRA BT A400 V	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 300 kg. Rychlosť kŕidla 16 m/min. Koncový spínač Magnetický. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link
P925223 00002	DEIMOS ULTRA BT A600	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 600 kg. Rychlosť kŕidla 12 m/min. Magnetic limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link
P925223 00003	DEIMOS ULTRA BT A600 V	Pohon 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 360 kg. Rychlosť kŕidla 16 m/min. Koncový spínač Magnetický. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link
R925265 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A400 FRA	Kompletní sada 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 400 kg. Rychlosť kŕidla 12 m/min. U-Link a koncový spínač Magnetický	U-Link
R925268 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 ITA	Kompletní sada 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 600 kg. Rychlosť kŕidla 12 m/min. Magnetic limit switch. Control unit with display, preconfigured for communication with U-Link protocol.	U-Link
R925269 00002	DEIMOS ULTRA BT KIT A600 FRA	Kompletní sada 24 V pro posuvná vrata do hmotnosti 600 kg. Rychlosť kŕidla 12 m/min. U-Link a koncový spínač Magnetický	U-Link

	DEIMOS ULTRA BT A400	DEIMOS ULTRA BT A400 V	DEIMOS ULTRA BT A600	DEIMOS ULTRA BT A600 V
Řídicí jednotka	MERAK SL1	MERAK SL1	MERAK SL2	MERAK SL2
Napájení karty	230 V	230 V	230 V	230 V
Napětí motoru	24 V	24 V	24 V	24 V
Příkon	50 W	50 W	70 W	70 W
Max. hmotnost dveří/brány	400 kg	300 kg	600 kg	360 kg
Rychlosť kŕidla	12 m/min	16 m/min	12 m/min	16 m/min
Typ dorazu	Magnetický	Magnetický	Magnetický	Magnetický
Modul prevodu	4	4	4	4
Zpomalení	SI	SI	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Páčkový s upraveným klíčem			
Reakce na náraz	D-Track	D-Track	D-Track	D-Track
Frekvence použití	intenzívní	intenzívni	intenzívni	intenzívni
Stupeň ochrany	IP44	IP44	IP44	IP44
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 55 °C			



Sliding gate automation systems

Empowered by  
**U-LINK**

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	<b>new</b> D114093 00003 - <b>RADIUS LED BT A R1</b> Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.		<b>new</b> D114168 00003 - <b>RADIUS LED BT A R1 W</b> Maják s vestavěnou anténou pro motor s napájením 24 V. Bílý maják.
	<b>new</b> D114094 00003 - <b>RADIUS LED BT A RO</b> Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.		D221073 - <b>CP</b> plastový hreben, modul 4, prurez 22 x 22 mm, délka 1 m, pripevnění šroubem na ocko Max. nosnost 600 kg.
	D571053 - <b>CVZ</b> ocel hreben, modul 4, prurez 30 x 12 mm, délka 1 m, šroub na podpěrách Max. nosnost 1000 kg.		P111782 - <b>COMPACTA A20-180</b> Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12–33 V střídavý proud / 15–35 V stejnosměrný proud
	N999320 - <b>CVZ-S</b> ocel hreben, modul 4, prurez 30 x 8 mm, délka 1 m, pripevnění šroubem na podložky Max. nosnost 800 kg.		N999151 - <b>SFD</b> Upevnovací základna pro radu DEIMOS (dodávaná s pohonem)
	P111468 - <b>B EBA RS 485 LINK</b> Rozšiřující modul pro propojení řídicích jednotek se správou sériových ovladacu		P125035 - <b>SL BAT2</b> Sada záložních baterií pro Deimos BT A, Ares BT A, Deimos Ultra BT A, Ares Ultra BT A.



Sliding gate automation systems



# Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoli značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

## Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

## Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

## Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

## Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

## Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Sliding gate automation systems



## Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



### U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



### U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



### U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



Clonix U-Link  
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA  
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstrouje, co firma BFT má v zájemnou konektivitou.

