



# CONNEXOON

**ACCESS**

# Ďakujeme,

že ste si vybrali  **CONNEXOON**  
**ACCESS**

Potrebujete informácie? Potrebujete pomoc?  
[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

# CONNEXOON


## 1 OVLÁDAČ, 3 PRIESTORY, 3 APLIKÁCIE



## PREJDITE DO PRIPOJENÉHO REŽIMU



CONNEXOON  
TERRACE

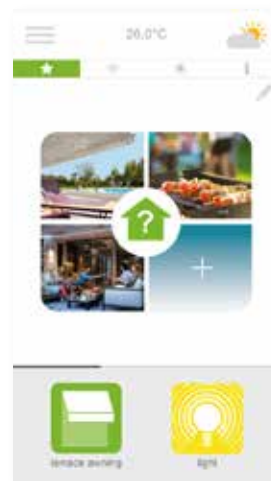

CONNEXOON  
WINDOW



CONNEXOON  
ACCESS



### 3 aplikácie na prepnutie domácich zariadení do pripojeného režimu

3 ľubovoľné aplikácie na ovládanie cez smartfón 3 priestory v dome: rolety a markýzy – terasa – vstupy.

Výhody pripojenia k domu, jeho zariadeniam, lokálne alebo na diaľku.

Jedinečné, intuitívne a užívateľsky prístupné funkcie dostupné pre všetkých, ktoré zaručujú pokoj, pohodu a vďaka ktorým dom ešte viac ožije.

# CONNEXOON

## VITAJTE DOMA!

### Najdôležitejšie funkcie:

#### Privítanie

Otvoriť bránu, garážovú bránu, vypnúť alarm a zapnúť svetlá tesne pred príchodom domov. Všetko znovu automaticky zatvoriť po zaparkovaní auta... vďaka geolokácia, vitajte doma!

#### Kontrola vstupu

Riadiť alarm na diaľku, kontrolovať stav vstupných bodov... zostaňte kludní a zabezpečte svoj dom, aj keď ste ďaleko od domova.

UŽÍVAJTE SI, STE PRIPOJENÍ

Connexoon Access je kompatibilný s:



Brána io



Garážová  
brána io



Pripojený  
zámok io



Alarm io



Svetlá io



Zásuvky io



Lampa  
Philips Hue

## [1] Connexoon

- Balíček
- Ovládač Connexoon

## [2] Inštalácia Connexoon

- Rýchlo uložiť výrobky io-homecontrol do ovládača Connexoon (prog-prog)
- Zapnúť ovládač Connexoon
- Stiahnuť aplikáciu Connexoon

## [3] Používanie Connexoon Access

- Rozhranie
- Ovládať moje výrobky
- Režimy
- Kontrola vstupu

## [4] Ovládanie mojej inštalácie

- Ovládací panel
- Schránka správ
- Parametre
- Môj účet
- Pomoc

## [5] Pokročilé funkcie inštalácie

- Pripojiť zariadenia io-homecontrol
- Spravovať systémový kľúč io-homecontrol (vyhradené pre osobu, ktorá vykonala inštaláciu)
- Odoslať bezpečnostný kľúč io-homecontrol
- Vygenerovať bezpečnostný kľúč io-homecontrol
- Prevziať bezpečnostný kľúč io-homecontrol
- Dostupné ukážkové videá





# [1] CONNEXOON




## A. BALÍČEK

1



2



3



4



5



6



### Balíček obsahuje

- 1 Ovládač Connexoon
- 2 USB nabíjačku
- 3 Sieťový adaptér
- 4 Ethernetový kábel
- 5 2 návody na rýchlu inštaláciu (pre osobu, ktorá vykoná inštaláciu a koncového používateľa)
- 6 Právne ustanovenia

## B. OVLÁDAČ CONNEXOON



PROG

LAN

USB

LED




Tlačidlo, ktoré umožňuje rýchle spárovanie medzi ovládačom Connexoon a vašimi motorizovanými zariadeniami Somfy bez internetového pripojenia [pozri str. 12 spárovanie](#) výrobok prog-prog. (stále pripojenie umožňujúce komunikáciu medzi ovládačom Connexoon a vašimi zariadeniami).

Pre napájanie výrobku zapojte nabíjačku USB do USB vstupu na ovládači Connexoon.

Ethernetovým káblom prepojte ovládač Connexoon a ovládač ADSL.

## [2] INŠTALÁCIA CONNEXOON

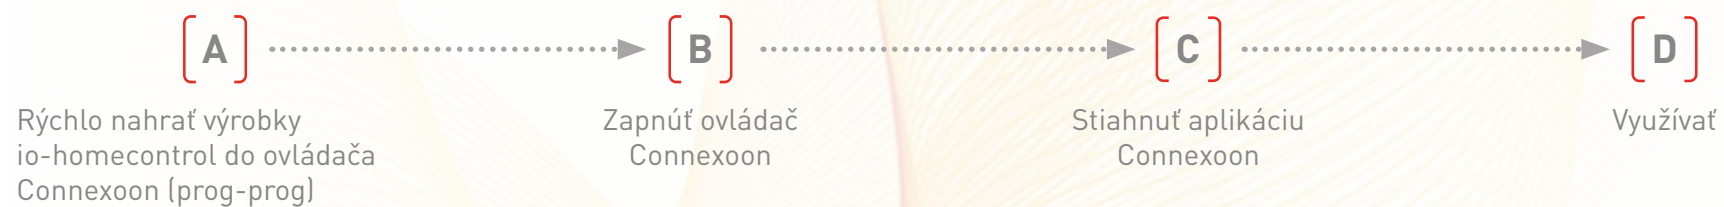


# A. RÝCHLO NAHRAŤ VÝROBKY

## io-homecontrol do ovládača Connexoon (prog-prog)

Ak sú zariadenia, ktoré treba zapojiť, spárované s diaľkovým ovládačom bez spätnej väzby (Smooove, Keygo):

Spárovanie sa dá urobiť aj bez internetového pripojenia a bez aktivácie účtu podľa nasledujúceho zjednodušeného postupu.

- [1] Zapojte ovládač Connexoon.
- [2] Podržte tlačidlo PROG na ovládači stlačené počas 3 sekúnd.
- [3] Potom na ovládači Connexoon krátko stlačte (počas 0,5 sekundy) tlačidlo PROG.
- [4] Po uložení všetkých zariadení podržte tlačidlo na ovládači Connexoon stlačené počas 8 sekúnd. Vaše zariadenia sa tak pohnú nahor a potom nadol ako potvrdenie spárovania vašich výrobkov.

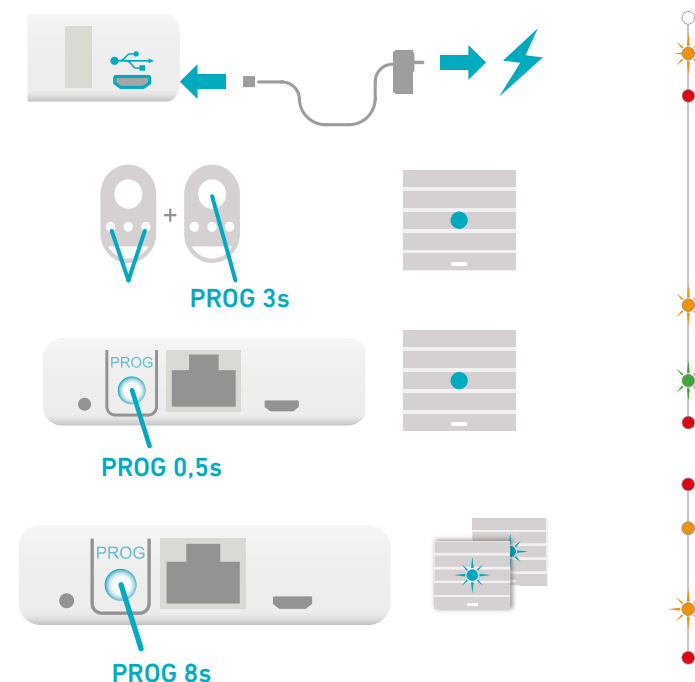

Ak inštalácia zahŕňa príkaz so spätnou väzbou, prejdite na [str. 41](#).

# B. AKTIVOVAŤ OVLÁDAČ CONNEXOON

Prihláste sa do  
**somfy-connect.com**

Krok 1



Vyberte svoju krajinu a jazyk v časti „aktivovať box“.

Krok 2



Ťuknite na Connexoon.

Krok 3



Zadajte PIN kód ovládača Connexoon.

Krok 4



Vyberte Connexoon Access.

# B. AKTIVOVAŤ OVLÁDAČ CONNEXOON

## Postup pri aktivácii Connexoon Access

Krok 5

The screenshot shows the Connexoon Access registration interface at step 5, titled "Email et mot de passe". It features a progress bar at the top with three steps: "Email et mot de passe" (active), "Vos informations", and "Récapitulatif". Below the progress bar, there is a red warning icon and the text "Email et mot de passe". The form includes fields for "Adresse email", "Confirmation email", "Mot de passe", and "Confirmez votre mot de passe". A red "JE CONTINUE" button is at the bottom.

Zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo.

Krok 6

The screenshot shows the Connexoon Access registration interface at step 6, titled "Vos informations". It features a progress bar at the top with three steps: "Email et mot de passe", "Vos informations" (active), and "Récapitulatif". Below the progress bar, there is a red warning icon and the text "Vos informations". The form includes fields for "Nom", "Prénom", "Adresse", "Zip code", "City", and "Phone number". There is also a "Je souhaite recevoir par email les offres de Connexoon" checkbox and a "Je souhaite recevoir par email les offres de Connexoon" checkbox. A red "JE CONTINUE" button is at the bottom.

Zadajte svoje osobné údaje.

Krok 7

The screenshot shows the Connexoon Access registration interface at step 7, titled "Récapitulatif". It features a progress bar at the top with three steps: "Email et mot de passe", "Vos informations", and "Récapitulatif" (active). Below the progress bar, there is a red warning icon and the text "Récapitulatif". The form displays a summary of the registration details, including "Prénom", "Nom", "Adresse", "Zip code", "City", and "Phone number". There is a "VALIDER ET PAYER" button at the bottom.

Overte vaše údaje.

Krok 8

The screenshot shows the Connexoon Access registration interface at step 8, titled "Votre box domotique est bientôt activée!". It features a progress bar at the top with three steps: "Email et mot de passe", "Vos informations", and "Récapitulatif". Below the progress bar, there is a red warning icon and the text "Votre box domotique est bientôt activée!". The form includes a "RETOUR SUR SOMFY CONNECT" button at the bottom.

Potvrďte.



# B. AKTIVOVATŤ OVLÁDAČ CONNEXOON


Prijatie potvrdzujúceho e-mailu



Dostanete potvrdzujúci e-mail.


Ťuknite na odkaz „pokračovať“, a potom môžete dokončiť aktiváciu ovládača Connexoon.

## C. STIAHNUŤ APLIKÁCIU CONNEXOON ACCESS do smartfónu

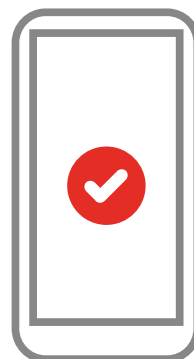

Stiahnite si aplikáciu pre smartfón Connexoon Access  
dostupnú pre IOS a Android.


## C. STIAHNUŤ APLIKÁCIU CONNEXOON ACCESS do smartfónu

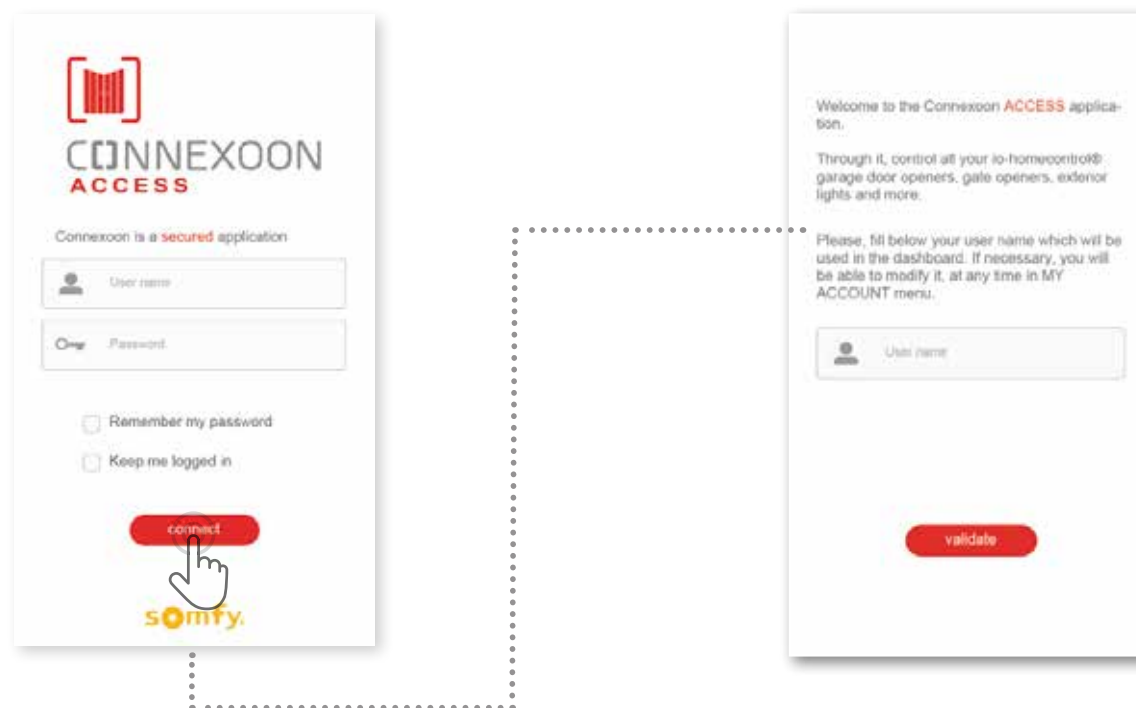

[A] Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste uviedli pri aktivácii ovládača Connexoon ([pozri str. 13, Obrazovka aktivácie](#)).



[B] Zadajte prihlasovacie meno. Prihlasovacie meno vám umožní zistiť, aké úkony boli cez váš smartfón vykonané.

Prihlasovacie meno môžete kedykoľvek zmeniť v časti „parametre“ v menu,  ktoré nájdete v histórii ([pozri str. 34, Menu](#)).



## [ 3 ] POUŽÍVANIE CONNEXOON ACCESS

# A. ROZHRANIE

Menu

Počasie

25,0°C

Úprava režimov

Check Access



Individuálne  
upraviteľné režimy

Zariadenia nahrané  
do Connexoon

portail battant


porte de garage

## B. OVLÁDAŤ MOJE VÝROBKY

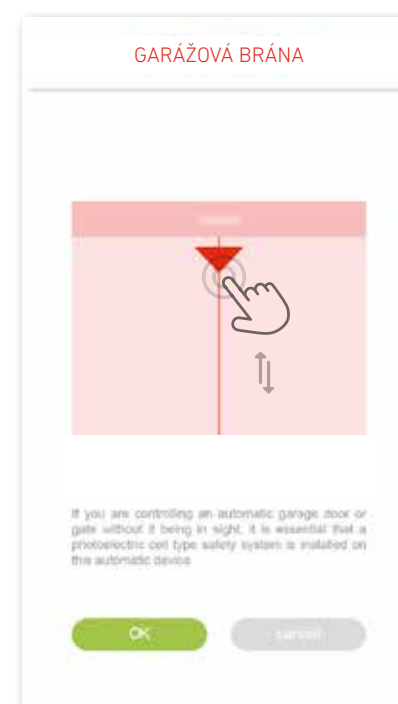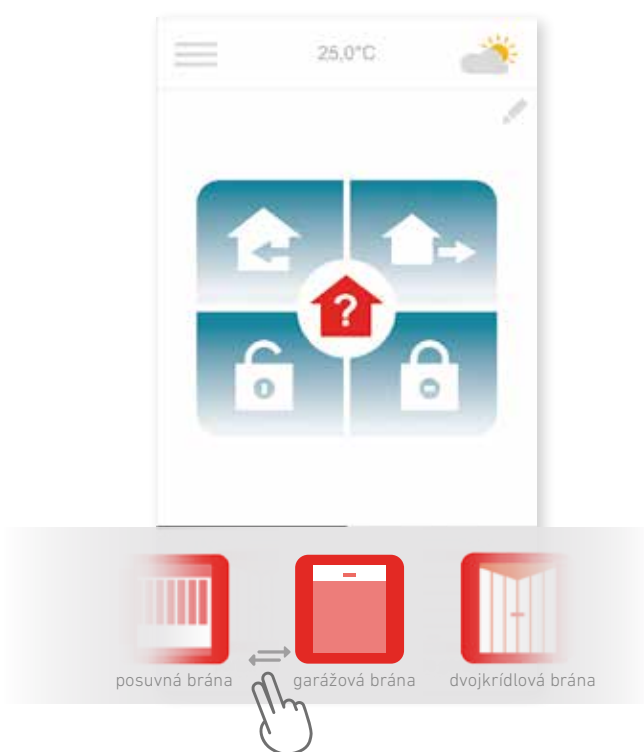

- [A] V sivom rámečku v spodnej časti rozhrania môžete ovládať bránu, garážovú bránu, osvetlenie...

Ťuknite na ikonu zariadenia, ktoré chcete ovládať, posunutím zoznamu vpravo alebo vľavo (napríklad: garážová brána).

- [B] Upravte jej polohu pomocou šípky, potom ťuknite na .



## C. REŽIMY



Connexoon Access ponúka 4 režimy: „Prichádzam – Odchádzam – Všetko otvoriť – Všetko zavrieť“.


Individuálne si upravte všetky tieto režimy výberom krokov, ktoré chcete vykonať: otvoriť alebo zavrieť bránu, zažať alebo zhasnúť svetlá, otvoriť alebo zavrieť garážovú bránu.

Prejdite na vaše režimy jediným dotykcom!

*Napr.: keď sa vraciam domov, brána sa otvorí, vonkajšie svetlo sa zažne a garáž sa otvorí jediným dotykcom.*

# C. REŽIMY


## Všetko otvoriť / všetko zavrieť

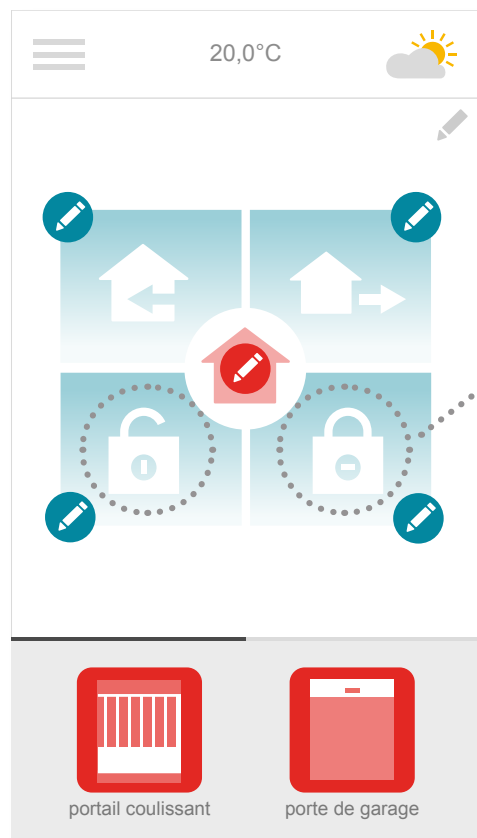






Keď prichádzate domov alebo odchádzate z domu, zatvorte alebo otvorte bránu a/alebo garážovú bránu a zažnite alebo zhasnite vonkajšie svetlo.
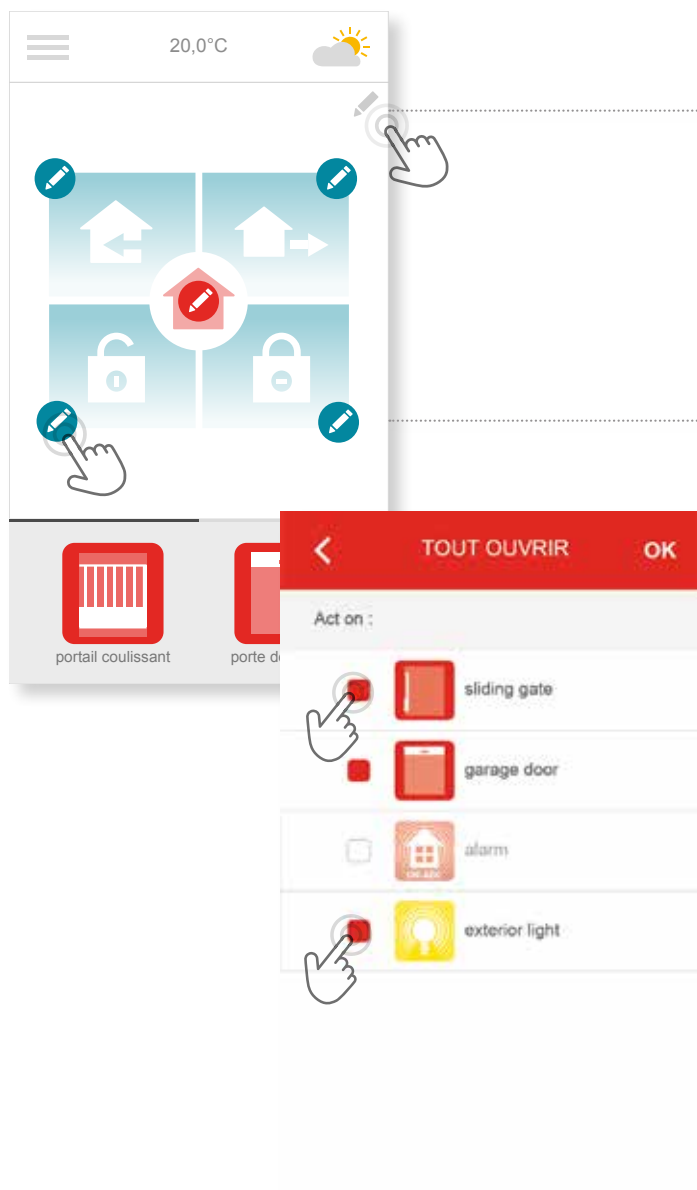
# C. REŽIMY

## Všetko otvoriť / všetko zavrieť




[A] Ťuknite na  individuálne si upravte režim „všetko otvoriť / všetko zavrieť“.

Potom nite na  ikony  a individuálne si upravte režim **všetko otvoriť** alebo na  ikony  a individuálne si upravte režim **všetko zavrieť**.

[B] Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať, potom potvrdte ťuknutím na OK.

## C. REŽIMY


### Odchádzam

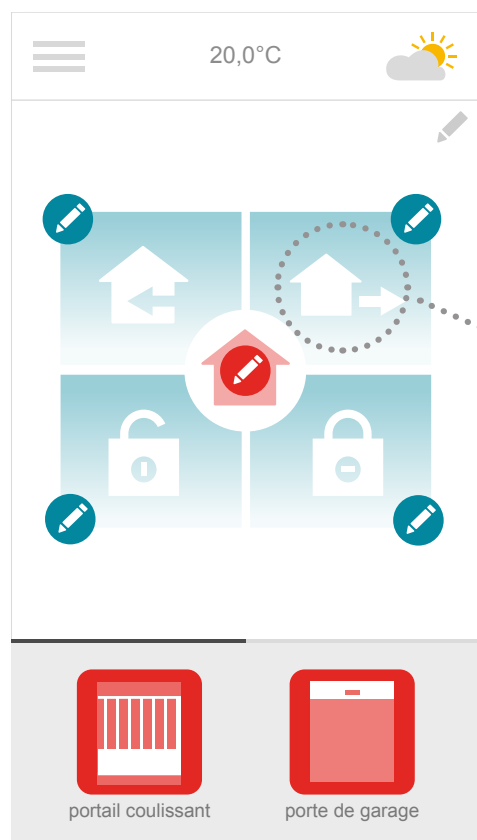

Keď odchádzate z domu, jedným ťuknutím otvoríte bránu a po určitom čase, ktorý si sami nastavíte, sa brána sama automaticky zavrie.

## C. REŽIMY

### Odchádzam

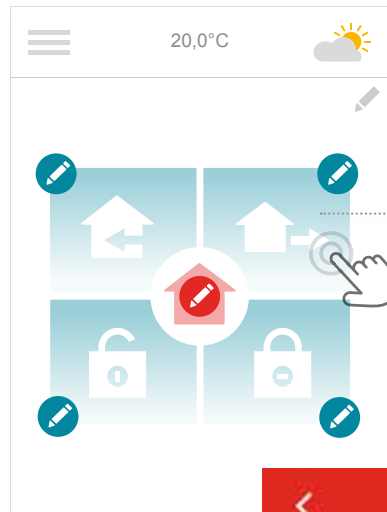

[A] Ťuknite na  ikony  a individuálne si upravte režim „Odchádzam“.




[B] Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať hneď po vašom odchode.

[C] Nastavte čas, po ktorom chcete ovládať vaše zariadenia.

[D] Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať niekoľko minút po vašom odchode.

## C. REŽIMY

### Prichádzam

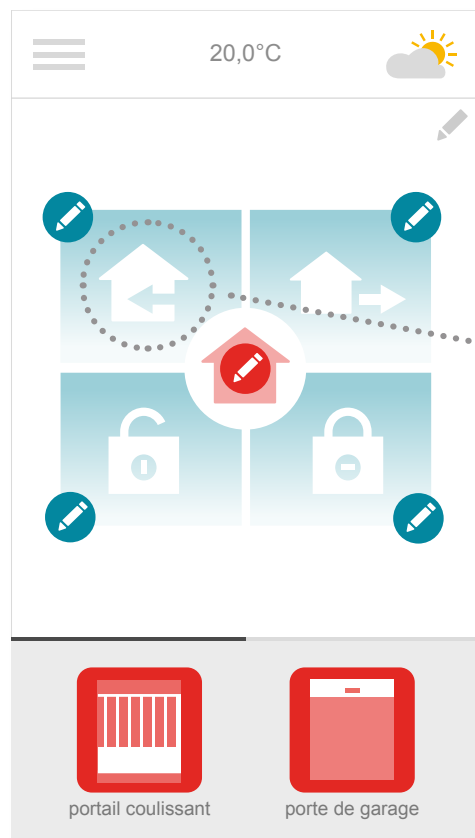

Vďaka geolokácii vás privíta váš domov hneď pri vašom príchode. Nastavte vzdialenosť, pri ktorej sa počas vášho návratu domov automaticky zapnú zariadenia, ktoré ste nastavili.

*Napr.: Keď odchádzam poobede z kancelárie, zapnem režim „Prichádzam“. Geolokácia sa zapne a môj dom ma uvíta podľa mojich nastavení.*




## C. REŽIMY

### Prichádzam



[A] Ťuknite na  ikony  a individuálne si upravte režim „Prichádzam“.

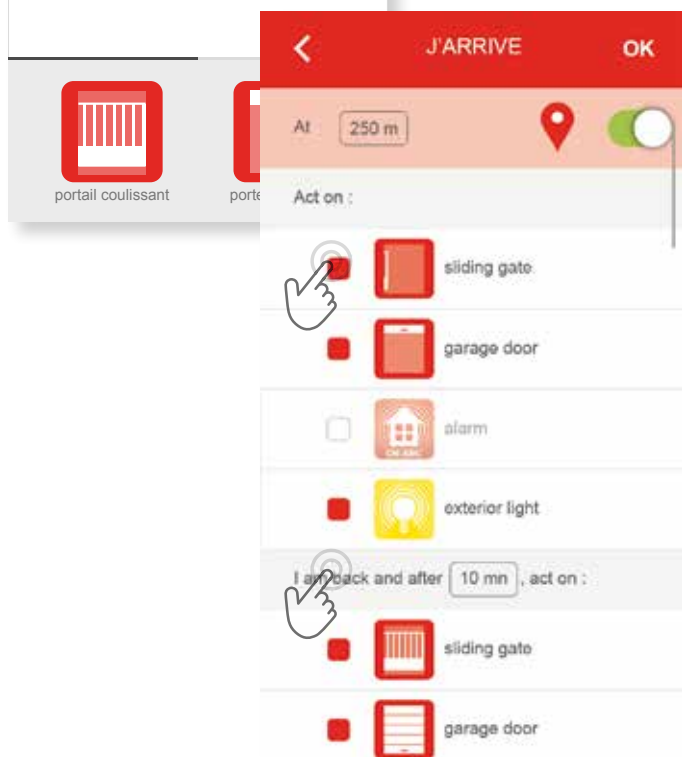

[B] Nastavte vzdialenosť, pri ktorej chcete zapnúť režim „Prichádzam“ a zapnite alebo vypnite geolokáciu.

[C] Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať pred vaším príchodom.

[D] Nastavte dobu trvania vašej cesty domov: režim sa zapne pri vašom príchode.


[E] Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať po vašom príchode.


## D. KONTROLA VSTUPU



Jediným ťuknutím na ikonu Kontrola vstupu odkiaľkoľvek skontrolujete, či je brána a garážová brána zatvorená a svetlá pozhasínané.

## D. KONTROLA VSTUPU

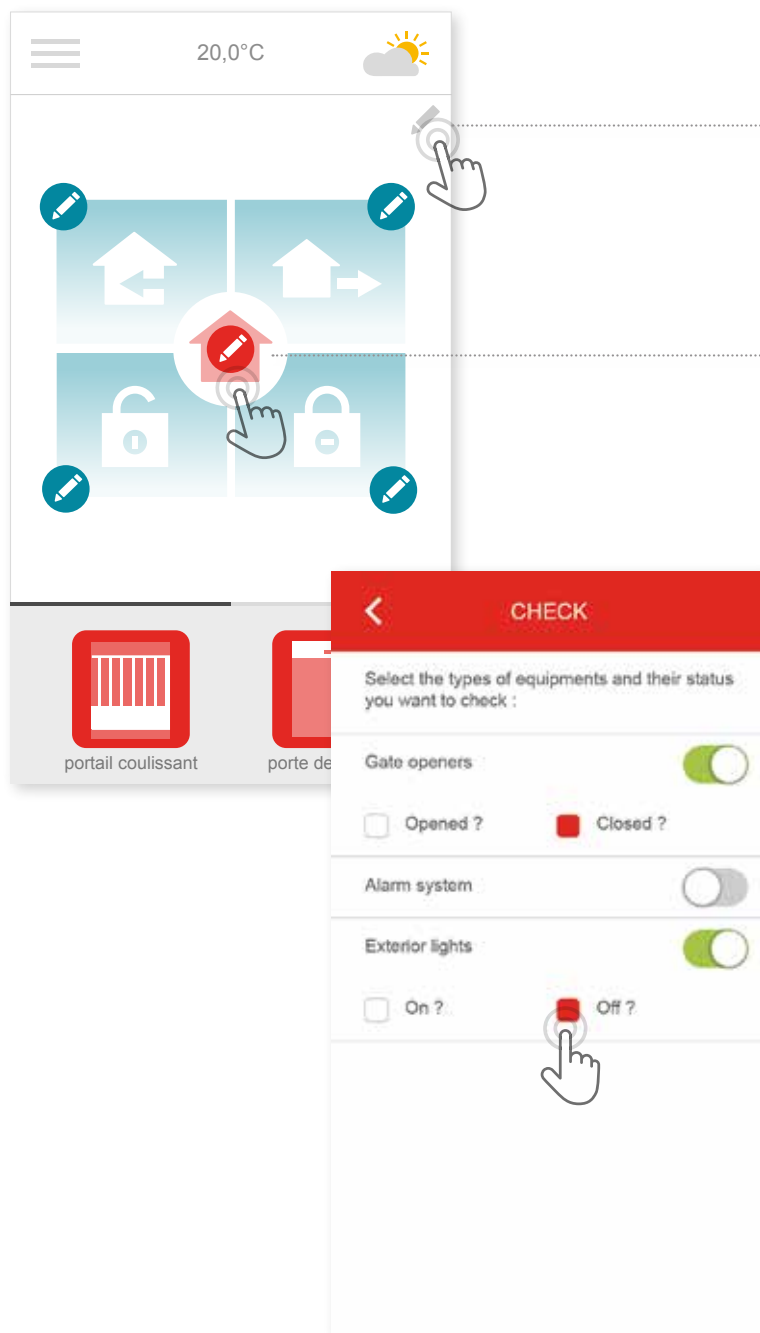

[A] Ťuknite na tlačidlo .


[B] Ťuknite na  v strede rozhrania.

[C] Vyberte zariadenia a statusy, ktoré chcete skontrolovať pri ťuknutí na Kontrola vstupu.

*Môžem napríklad po odchode z domu skontrolovať, či je garážová brána zatvorená a vonkajšie svetlá zhasnuté.*

## [4] OVLÁDANIE MOJEJ INŠTALÁCIE

# OVLÁDANIE MOJEJ INŠTALÁCIE

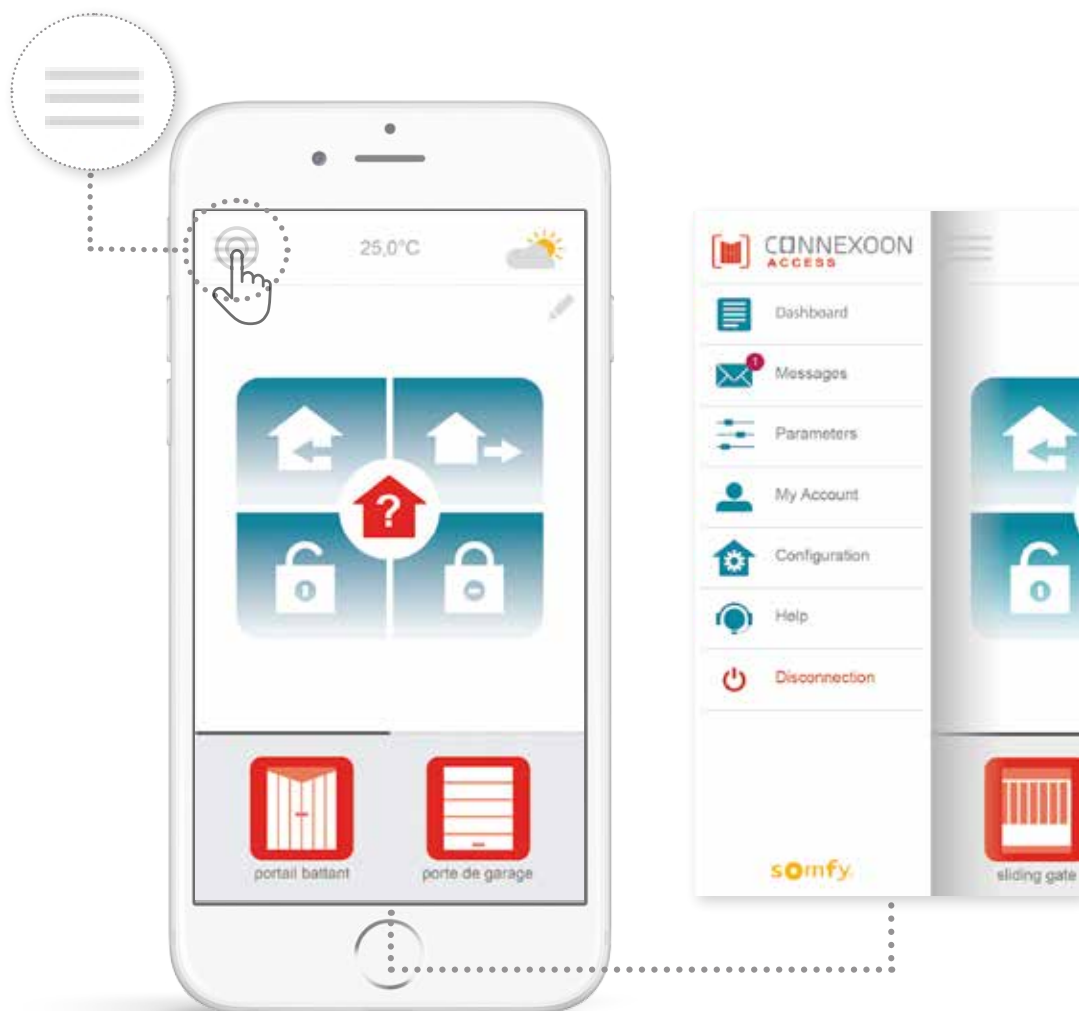


Ťuknutím na ☰ máte prístup k rôznym funkciám pre nastavovanie ovládania aplikácie Connexoon Access:

- ovládací panel,
- schránka správ,
- parametre,
- váš účet,
- pomoc,
- odhlásenie z aplikácie.

Cez menu „Konfigurácia“ máte prístup k pokročilým funkciám inštalácie. [\(pozri kapitolu 5\)](#).




# A. OVLÁDACÍ PANEL

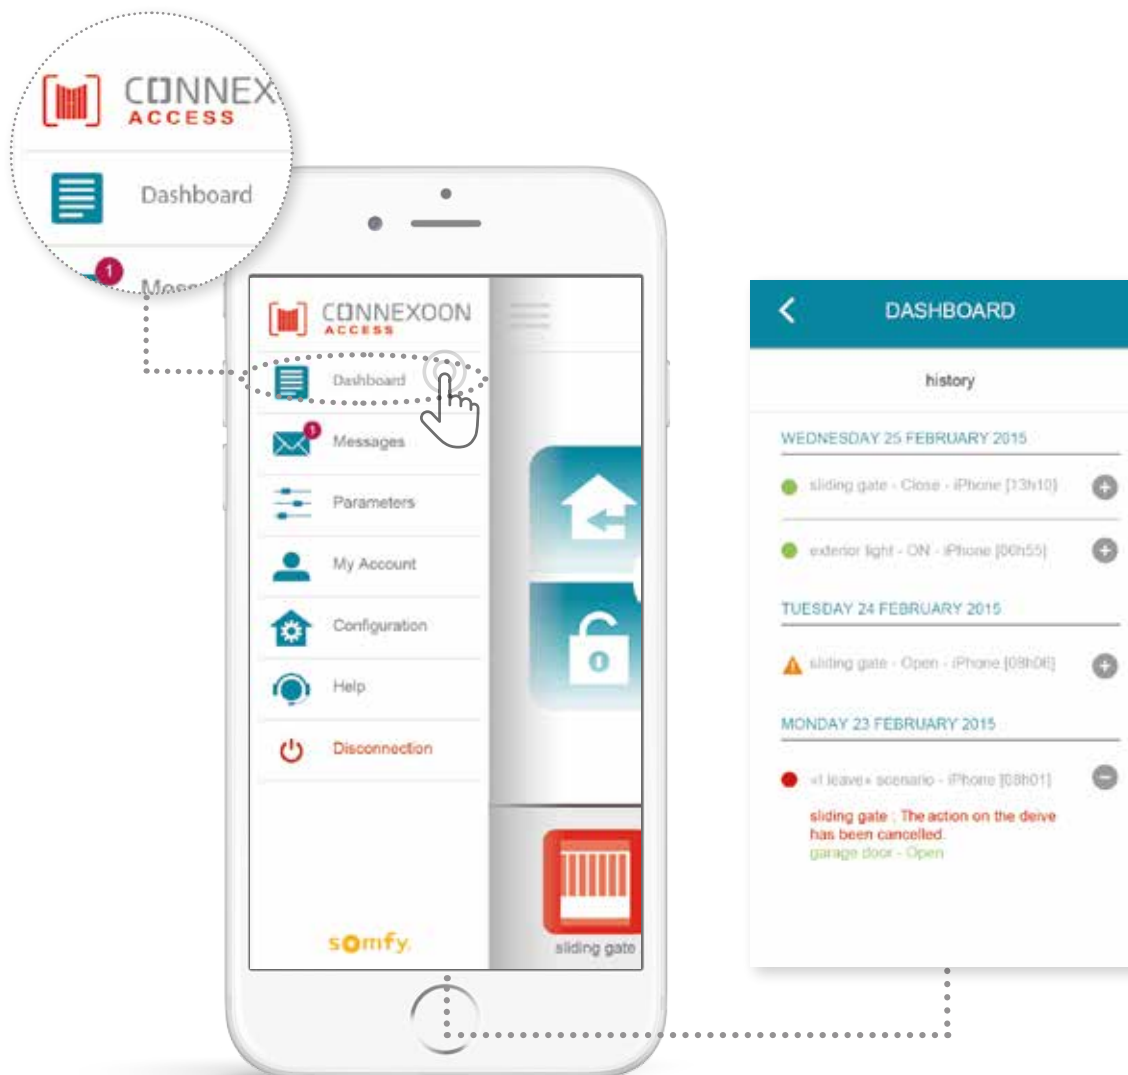


Toto menu umožňuje jedným ťuknutím zobrazit históriu všetkých vašich pripojených zariadení.

- **Zelená bodka** pred príkazom znamená, že všetko prebehlo v poriadku.
- **Červená bodka** znamená, že príkaz bol úmyselne prerušený.
- **Oranžový trojuholník** znamená, že sa vyskytol problém.


Pre viac informácií ťuknite na ikonu .

## B. SCHRÁNKA SPRÁV

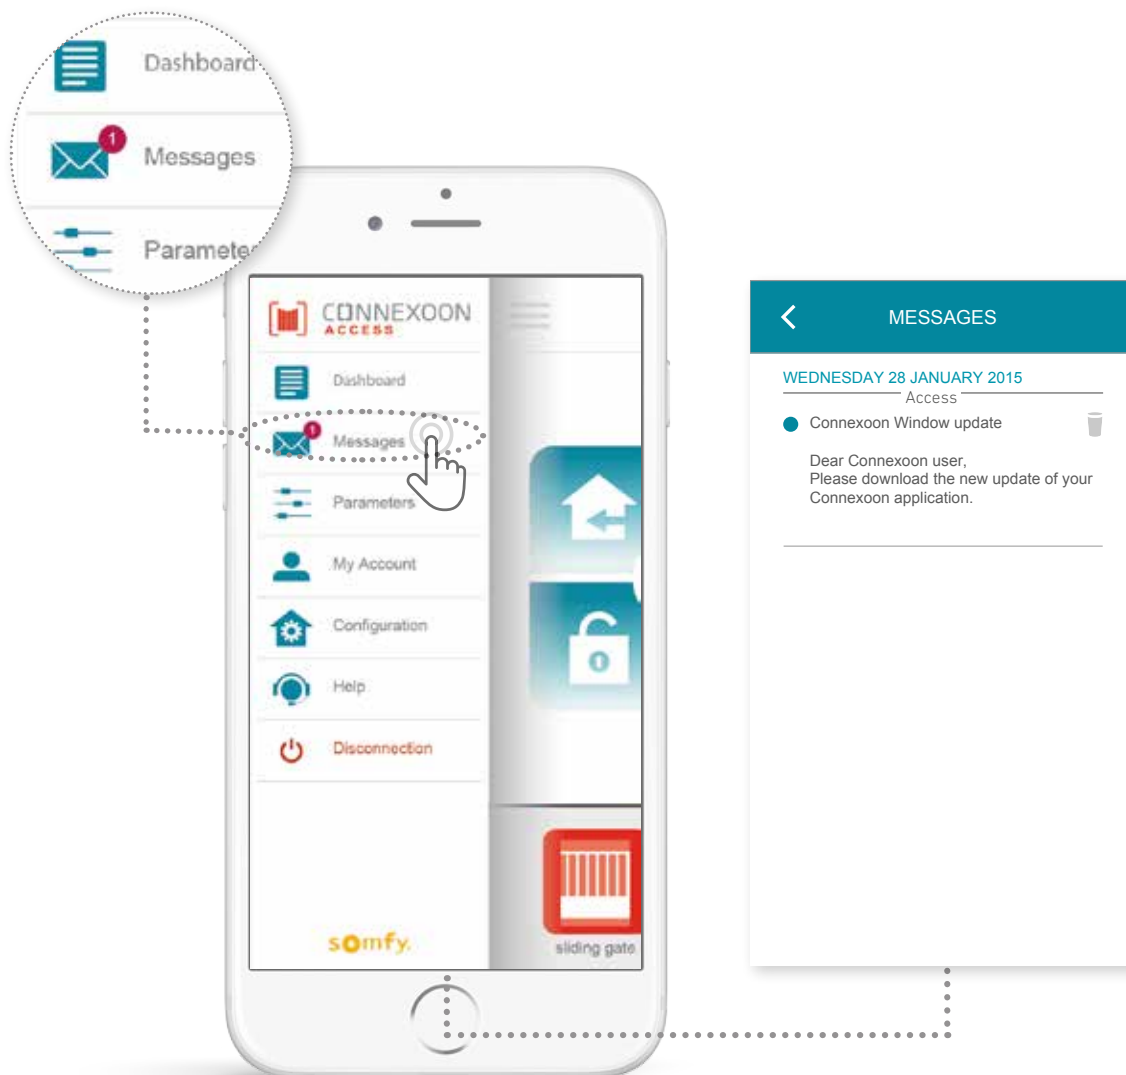

V schránke správ nájdete všetky informácie týkajúce sa aktualizácií a pripravovaných noviniek.

## C. PARAMETRE

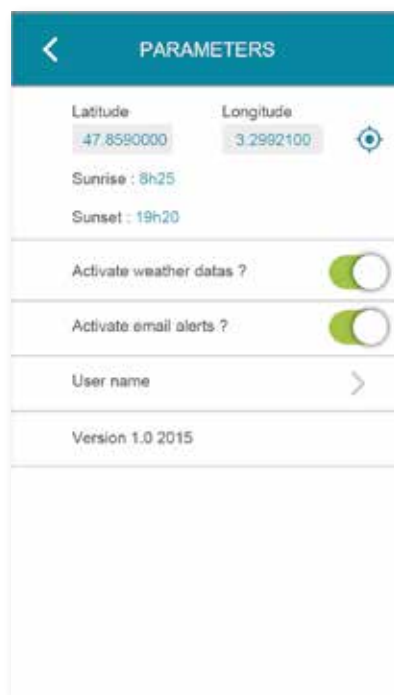

Ak chcete vedieť miestnu predpoveď počasia, zadajte umiestnenie vášho domova.

Zapnite / vypnite zobrazovanie počasia na úvodnej stránke.


Zapnite / vypnite upozornenia e-mailom.

Zmeňte svoje prihlasovacie meno.

V tomto menu môžete zapnúť zobrazovanie poveternostných údajov, zapnúť upozornenia e-mailom a/alebo push notifikácie. Dajú sa v ňom taktiež zobrazovať widgety týkajúce sa vášho smartfónu a/alebo hodínok Apple a zadať prihlasovacie meno pre vašu **osobnú históriu**.




# D. MÔJ ÚČET

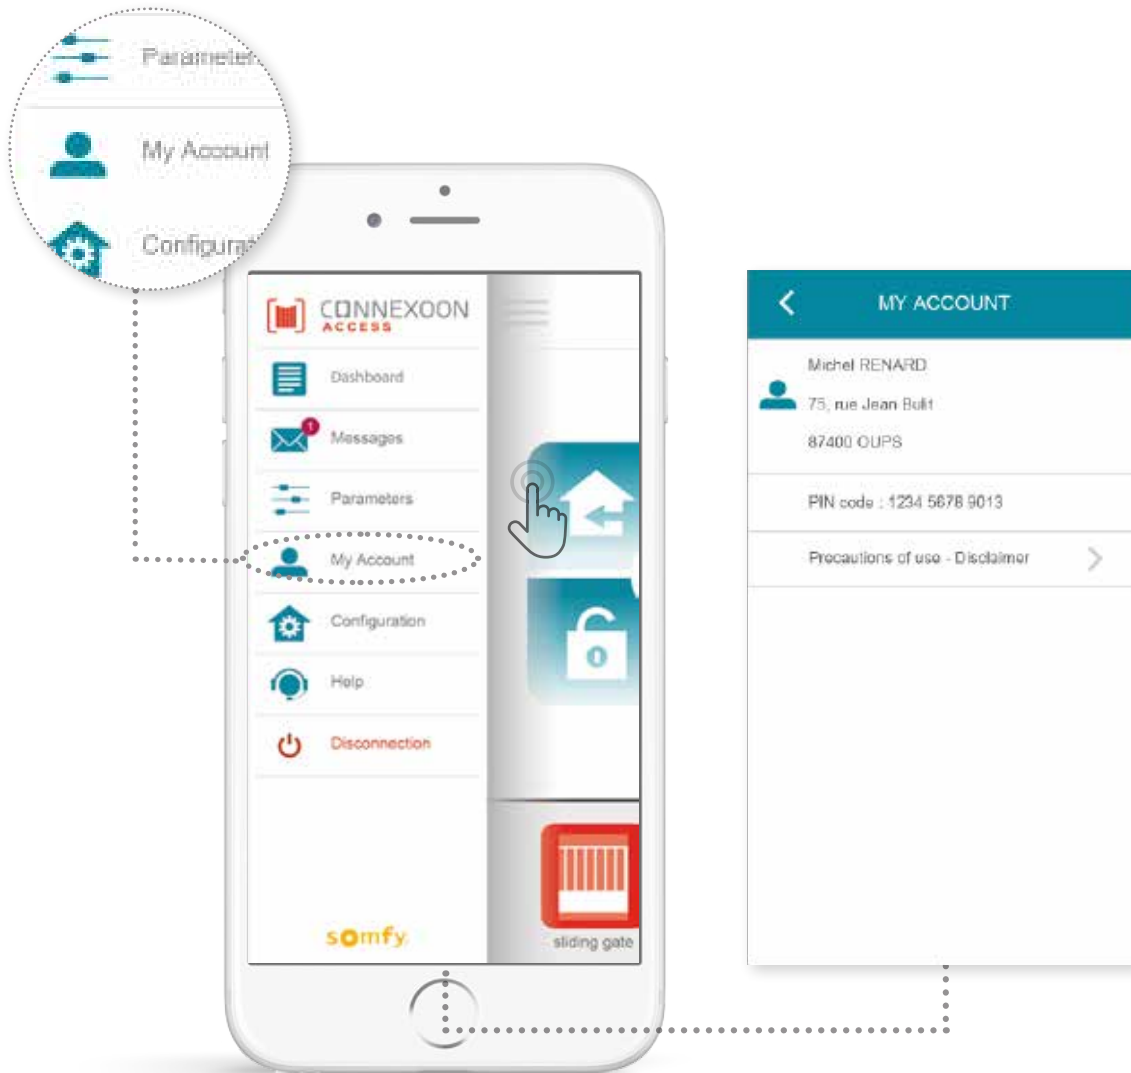

V tejto časti nájdete informácie, ktoré ste zadali pri aktivácii Connexoon.

# E. POMOC

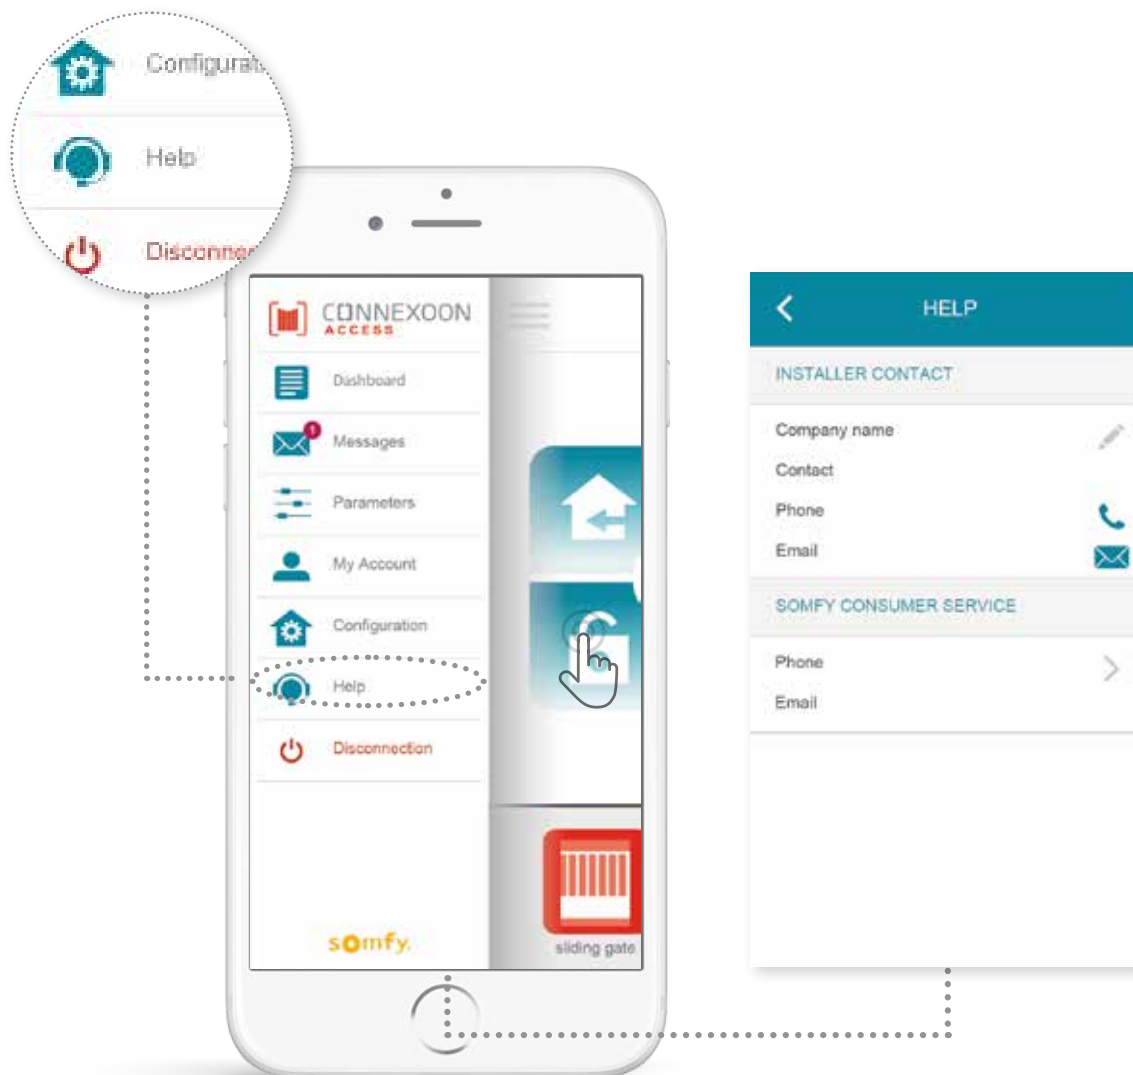

Vy alebo osoba, ktorá inštalovala zariadenie, môžete túto časť vyplniť, aby ste sa s ním v prípade otázok priamo spojili.

Zapíšte do aplikácie kontaktné údaje osoby, ktorá inštalovala zariadenie, aby ste s ňou mohli zostať v kontakte. Budete sa s ňou môcť spojiť jediným dotykem.

Jedným ťuknutím sa tiež dostanete k číslu zákazníckych služieb spoločnosti Somfy.

## [5] POKROČILÉ FUNKCIE INŠTALÁCIE

# POKROČILÉ FUNKCIE INŠTALÁCIE




Toto menu umožňuje:

- Uložiť nové zariadenia io-homecontrol kompatibilné s Connexoon
- Odstrániť / premenovať zariadenia
- Ovládať bezpečnostný kľúč io-homecontrol inštalácie (Pozor, táto funkcia môže narušiť správne fungovanie vášho Connexoon a je vyhradená pre **osobu, ktorá inštalovala zariadenie**)

Pre prístup k týmto funkciám ťuknite na 

# A. PRIPOJIŤ ZARIADENIA io-homecontrol

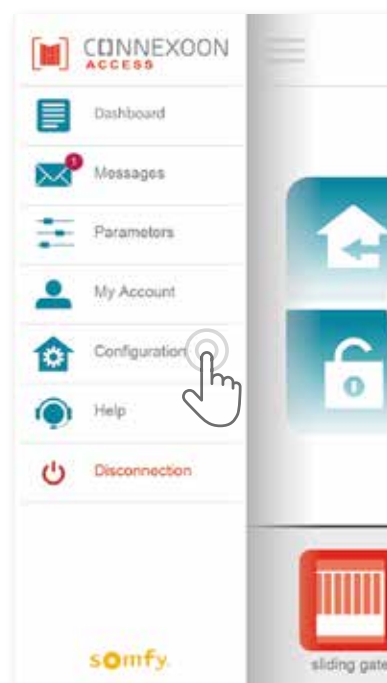

[A] Ťuknite na menu ☰.

[B] Ťuknite na záložku konfigurácie 🏠⚙️.

[C] Ťuknite na +.


# A. PRIPOJIŤ ZARIADENIA io-homecontrol





[D] Vyberte typ výrobku, ktorý chcete pridať k vašej inštalácii: motory / spínače io, snímače alebo detektory io alebo svetlá Philips Hue, potom potvrdíte ťuknutím na **OK**.

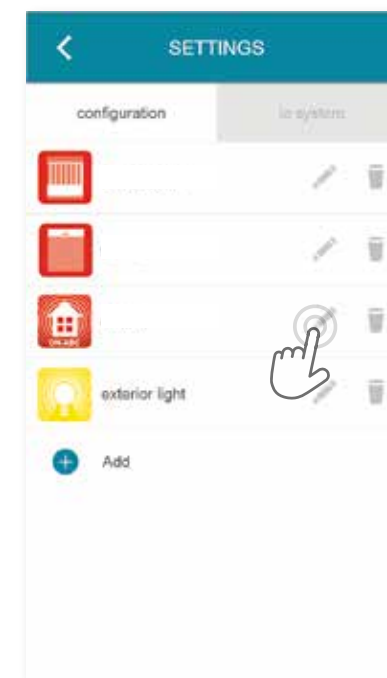


[E] Vyberte typ ovládača – 1way alebo 2way, ktorý ovláda zariadenie, ktoré chcete pripojiť – potom postupujte podľa postupu pre pripojenie zariadení io uvedeného na obrazovke.



[F] Zariadenia boli nahrané, môžete:

- ich premenovať ťuknutím na 
- ich odstrániť ťuknutím na 

## B. OVLÁDAŤ BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ io-homecontrol

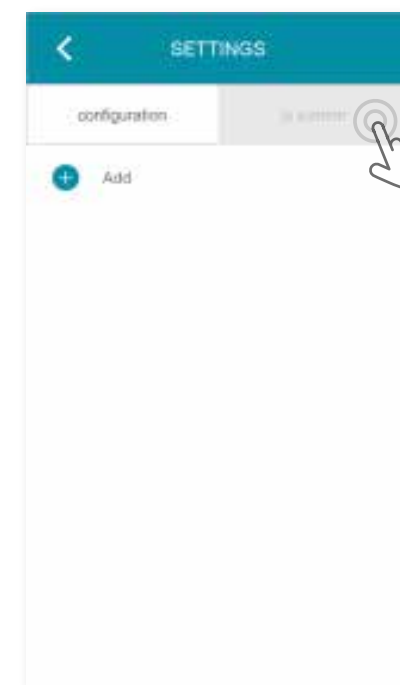

[A] Ťuknite na menu ☰.


[B] Ťuknite na 🏠⚙️.

[C] Ťuknite na záložku „io system“.

Je dôležité, aby ovládač Connexoon, ako aj všetky vaše zariadenia a ich ovládače mali ten istý bezpečnostný kľúč.  
Tento kľúč je možné ovládať cez menu „io System“.

# C. ODOSLAŤ BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

## io-homecontrol ovládača Connexoon do ovládača io-homecontrol so spätnou väzbou (2 WAY)

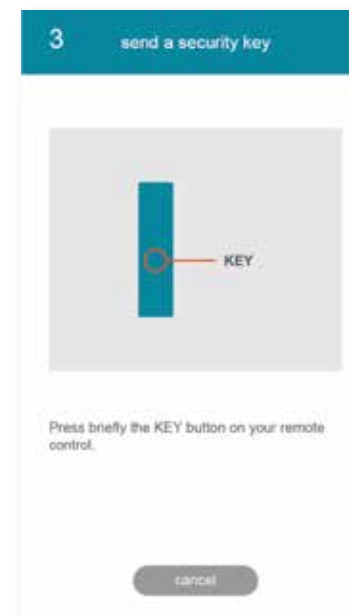

[A] Ťuknite na ikonu





[B] Svoju voľbu potvrdíte ťuknutím na **OK**.


[C] Postupujte podľa návodu.



# D. VYGENEROVAŤ BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

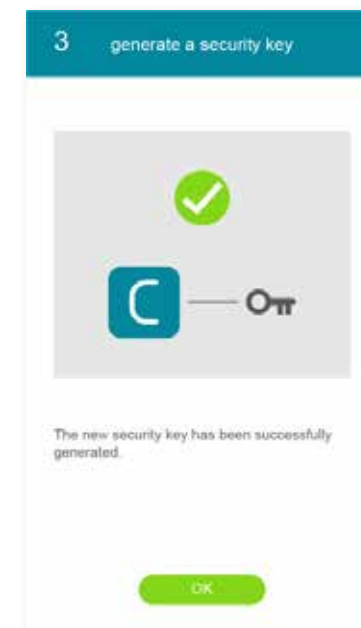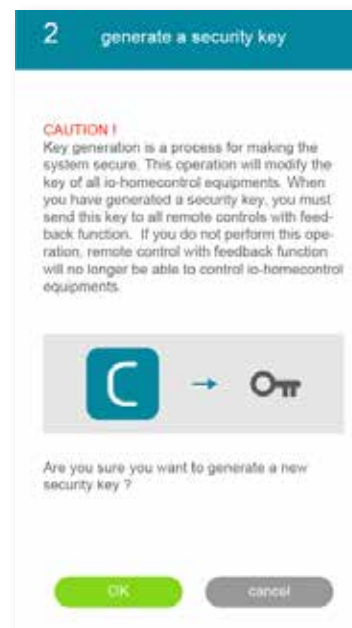

[A] Ťuknite na ikonu .


[B] Svoju voľbu potvrdíte ťuknutím na .

[C] Pozorne si prečítajte pokyny pre používanie, potom postupujte podľa návodu.

Umožňuje nabiť bezpečnostný kľúč ovládača Connexoon a zariadení.

# E. PREVZIAŤ BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

## io-homecontrol

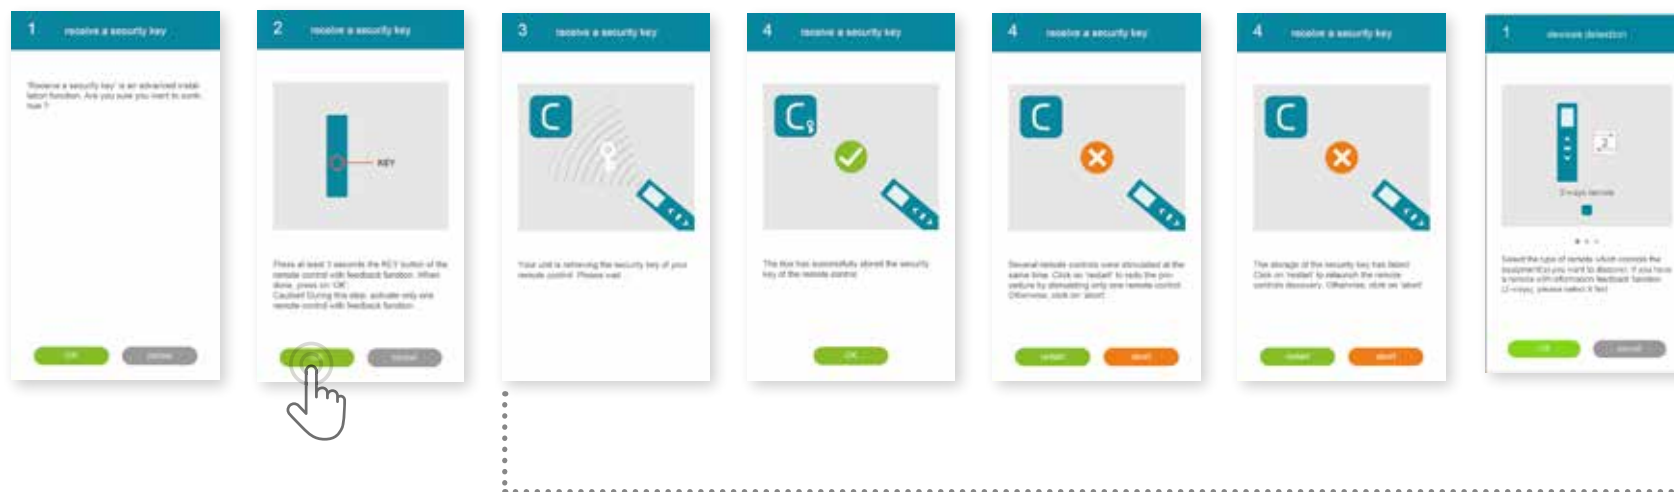

[A] Ťuknite na ikonu


[B] Svoju voľbu potvrdte ťuknutím na

[C] Pozorne si prečítajte pokyny pre používanie, potom postupujte podľa návodu.


Toto umožňuje prevziať bezpečnostný kľúč z ovládača so spätnou väzbou (2way), a potom ho priradiť k všetkým zariadeniam a ovládaču Connexoon.


# DOSTUPNÉ UKÁŽKOVÉ VIDEÁ

Zoznam dostupných ukázkových videí

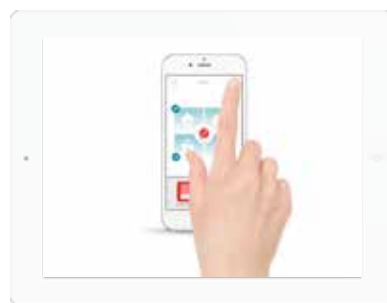

 UKÁŽKOVÉ VIDEO # 1  
Privítanie

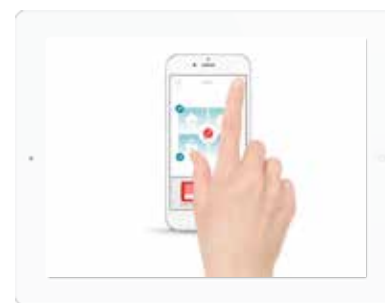

 UKÁŽKOVÉ VIDEO # 2  
Kontrola vstupu