



Be ahead



GIUNO ULTRA BT A






GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

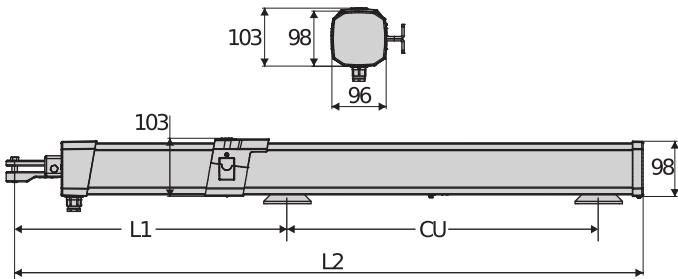

	L1	CU	L2
GIUNO BT A20	715	270	1116
GIUNO BT A50	932	392	1381

Úplná rada hydraulických pístu pro velmi intenzivní použití, vhodné pro jakékoli použití - rezidenční, průmyslové nebo pro bytové domy. Jsou kompaktní a robustní, mohou sloužit k pohonu krídlových bran až 5 metru širokých a 800 kg težkých. Díky exkluzivnímu systému D-Track zaručena maximální ochrana proti sevření.



Řídicí jednotky s displejem a novým zjednodušeným programováním podle průvodce.



Díky unikátnímu systému volitelných bloků lze všechny pohony přeměnit na samosvorné s blokováním v otevřené nebo zavřené poloze nebo v obou polohách. To vše pouhým otočením klíče.



Nový systém magnetických koncových spínačů, který ve spojení s technologií D-Track umožňuje maximální přesnost pohybů a polohování. Systém se dvěma čidly pro detailní nastavení bodu pro zpomalení na konci pohybu.



GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

GIUNO ULTRA BT A

Kód	Název	Popis
P935105 00001	GIUNO ULTRA BT A20	Hydraulický pohon 24 V pro otočné brány do 2 m. 300 kg hmotnosti a použití velmi intenzivní. Pracovní čas 14 s. Volitelné blokování Magnetické koncové spínače
P935106 00001	GIUNO ULTRA BT A50	Hydraulický pohon 24 V pro otočné brány do 5 m. 800 kg hmotnosti a použití velmi intenzivní. Pracovní čas 20 s. Volitelné blokování Magnetické koncové spínače

THALIA P: Ovládací panel pro 1 nebo 2 pohony 24V pro elektromechanické a hydraulické křídlové brány s elektrickým zámkem, pro velmi složité systémy



D113747 00002 - THALIA P - Doporučeno



- Napájení karty: 230 V, jednofázové
- Napájení pohonů: 24 V stejnosměrný proud 240 W max. každý pohon
- Hlavní funkce: odnímatelné svorkovnice s novým standardem barevného kódování, zjednodušené programování na základě scénáře s displejem a začleněným dvoukanálovým přijímačem, systém proti rozdcení D-Track, zpomalení během otevírání a zavírání a elektronické učení
- Hlavní funkce: automatické zavírání, rychlé zavírání, částečné otevření, provoz s funkcí mrtvého muže přímé připojení napájené solenoidovým zámkem a elektromagnetem, přímá spojovací hrana 8K2.
- Použití: zobrazovací panel pro 1 nebo 2 pohony 24 V
- Kompatibilita: LIBRA C MA, LIBRA, LIBRA R, LIBRA MA R

	GIUNO ULTRA BT A20	GIUNO ULTRA BT A50
Řídicí jednotka	THALIA P	THALIA P
Napájení karty	230 V	230 V
Napětí motoru	24 V	24 V
Příkon	90 W	90 W
Max. šířka křídla dveří/brány	2 m	5 m
Max. hmotnost křídla dveří/brány	300 kg	800 kg
Pracovní zdvih tyče	270 mm	392 mm
Maximální úhel	110 °	110 °
Čas manévrů	14 s	20 s
Typ dorazu	Magnetický	Magnetický
Zpomalení	SI	SI
Zablokování	Lze zvolit při otevírání/zavírání	Lze zvolit při otevírání/zavírání
Odblokování	Trojúhelníkový klíč	Trojúhelníkový klíč
Reakce na náraz	D-Track	D-Track
Frekvence použití	velmi intenzivní	velmi intenzivní
Stupeň ochrany	IP55	IP55
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 60 °C	-20 ÷ 60 °C



D113745 00002 - THALIA

Řídicí jednotka s displejem pro 1 nebo 2 pohony 24 V pro elektromechanické křídlové brány



GIUNO ULTRA BT A



Hydraulic automation systems for swing gates

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ph Out	N733426 - ARB LUX	Ph Out	N733474 - ARB LUX G
Nastavitelný prední a zadní držák pro pohon LUX			Nastavitelný prední a zadní držák pro pohon LUX G
Ph In	N733474 00001 - ARB GIUNO	new	N735002 - SFR B
Nastavitelná přední montážní konzola			Nastavitelná nástěnná konzola, krátká, pro lineární motory křídlových bran (kromě P4.5-P7)
new	N735003 - SFR-L B	new	N735002 00001 - SFR B - COMPLETE
Nastavitelná nástěnná konzola, dlouhá, pro lineární motory křídlových bran (kromě P4.5-P7)			Nastavitelná nástěnná konzola, krátká, pro lineární motory křídlových bran (kromě P4.5-P7), s plochou konzolou
new	N735003 00001 - SFR-L B - COMPLETE	D610180 - CLS	Trojhranný uvolnovací klíč, D=52 mm
Ph In	N999443 - PL LX BT	P125020 - BBT BAT	Sada záložních baterií pro THALIA a THALIA P
Ph In	P111782 - COMPACTA A20-180	new	D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1
Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12–33 V střídavý proud / 15–35 V stejnosměrný proud			Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.
Ph In	D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W		Maják s vestavěnou anténou pro motor s napájením 24 V. Bílý maják.



Hydraulic automation systems for swing gates

Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoli značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Hydraulic automation systems for swing gates

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



Clonix U-Link
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstrouje, co firma BFT má v zájemnou konektivitou.

