



Be ahead



VIRGO SMART BT A







VIRGO SMART BT A



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

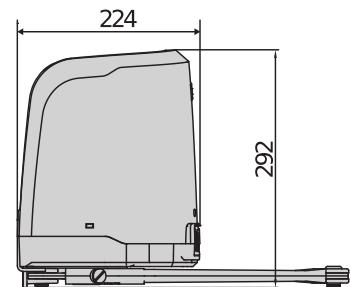

Elektromechanický pohon s kloubovým rámencem pro rezidenční použití a pro křídla bran až 2 metry široká a 200 kg těžká. Ideální pro všechny požadavky na instalaci, díky pákovému systému usnadňuje řešení problémů v souvislosti s velkými sloupky. Řídicí jednotka, koncový spínač a mechanické dorazy integrované do pohonu.

Instalace je možná i na sloupcích s hloubkou až 235 mm, nebo s omezeným bočním prostorem díky kloubovému a posuvnému ramenu. Instalace je možná také v případě otočných žaluzí.

Řídicí jednotka ve zvýšené poloze pro snadné programování. K dispozici je široká nabídka funkcí pro vlastní instalace.

Exkluzivní software U-Link, aplikace U-Control a softwarový protokol U-Base.



VIRGO SMART BT A



Electromechanical automation systems for swing gates



Empowered by
U-LINK

VIRGO SMART BT A

Kód	Název	Popis	
P930129 00002	VIRGO SMART BT A 20	Nesamosvorný 24 V elektromechanický pohon pro křídlové brány do hmotnosti 200 kg a délky 2 m, s integrovanou řídicí jednotkou. Koncový spínač Elektromechanický.	U-Link
P930130 00002	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE	Nesamosvorný elektromechanický pohon 24 V pro křídlové brány do hmotnosti 200 kg a délky 2 m. Koncový spínač Elektromechanický.	
R930150 00001	VIRGO SMART BT A 20 KIT INT	Kompletní souprava 24 V pro otočné brány do hmotnosti 200 kg a délky 2 m. Koncový spínač Elektromechanický.	U-Link

	VIRGO SMART BT A 20	VIRGO SMART BT A 20 SLAVE
Rídící jednotka	THALIA	
Napájení karty	230 V	
Napětí motoru	24 V	24 V
Příkon	110 W	110 W
Max. šířka křídla dveří/brány	2 m	2 m
Max. hmotnost křídla dveří/brány	200 kg	200 kg
Maximální úhel	120 °	120 °
Čas manévrování	14 s	14 s
Typ dorazu	Elektromechanický	Elektromechanický
Zpomalení	SI	SI
Zablokování	Mechanický	Mechanický
Odblokování	Osobní klíč	Osobní klíč
Reakce na náraz	Elektronický omezovač momentu	Elektronický omezovač momentu
Frekvence použití	Polointenzivní	Polointenzivní
Stupeň ochrany	IP44	IP44
Okolní podmínky (max.)	-20 ÷ 55 °C	-20 ÷ 55 °C

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N728052 - LAS		P111775 - TFS
	Posuvná páka VIRGO BT A		SADA 3vodičové desky Virgo Smart BT A (1 sada pro motor)
	N999735 - AAP		N998600 - AMV
	Příslušenství pro nevyrovnané dveře VIRGO SMART BT A		SADA mechanického dorazu Virgo Smart BT A 20
	N733421 - RCA		N733422 - RCAL
	Odblokování páčkou s ocelovým lankem délka 3,5 m. Kompatibilní s BOX.		Odblokování páčkou s ocelovým lankem délka 7 m. Kompatibilní s BOX.



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	N574039 - BOX Nástěnná skříň pro odblokování s ocelovým lankem a elektrickým ovládáním; kabel není součástí		P125008 - VIRGO BAT Sada záložních baterií pro VIRGO
	new! D114093 00003 - RADIUS LED BT A R1 Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.		new! D114168 00003 - RADIUS LED BT A R1 W Maják s vestavěnou anténou pro motor s napájením 24 V. Bílý maják.
	D114094 00003 - RADIUS LED BT A RO Maják bez zabudované antény pro motory napájené 24 V.		P111782 - COMPACTA A20-180 Pár fotobuněk nastavitelných 180° vodorovně. Dosah 20 m. Napájení 12–33 V střídavý proud / 15–35 V stejnosměrný proud



Electromechanical automation systems for swing gates



Co je to U-Link?

Technologie, která vám dá větší sílu

U-Link, Universal Link, je exkluzivní platforma společnosti BFT, která se může použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů. V Home Access Automation se může použít pro komunikaci se všemi zařízeními automatizace pro vstup do domu jakékoli značky. Tím šetří váš čas a umožňuje ovládat vše snadno a bez jakýchkoli obav.

Je intuitivní

Snadno se instaluje a používá

Je flexibilní

Umožňuje vám vytvořit skupiny vzájemně propojených produktů

Je rozšiřitelný

Můžete přidat kolik zařízení, kolik chcete

Je funkční

Jeho nastavené hodnoty se dají ovládat na dálku pomocí příslušných aplikací

Je praktický

Pracuje s internetovým připojením nebo bez něj



Electromechanical automation systems for swing gates

Empowered by
U-LINK

Vše na jedné obrazovce: zjistěte více o této úžasné technologii

Světově exkluzivní platforma, která **se dá použít pro vytvoření technologicky vyspělých ekosystémů**, nabízející širokou škálu řešení pro mnoho různých sektorů.

Tato značková platforma, která je klíčovým znakem produktů firmy BFT, je díky kartám B-EBA a přijímači Clonix U-Link vhodná pro jakýkoli protokol nebo produkt pro automatizaci vstupu (včetně jiných než BFT produktů a starších verzí) a může se používat v řadě různých sektorů. To znamená, že z každého zařízení se stane chytré zařízení a může se pomocí jazyka, který bude univerzální, propojit s jinými systémy.



U-Control HOME

U-Control HOME je aplikace, která vám umožní otevřít vaši domovní bránu a dálkově ovládat automatizaci BFT pomocí vašeho vlastního chytrého telefonu. Verze iOS se dá použít pro automatické otevření automatizace, pokud jste v její blízkosti.



U-Base 2

Softwarový balík pro instalaci, provádění údržby a identifikaci jakýchkoliv chyb operátorů kompatibilních s U-Link, a to snadno a pohodlně.



U-SDK

U-SDK je aplikace, která zajistí automatizaci BFT kompatibilitu a snadné zaintegrování do sítě BMS.



Clonix U-Link
Připojte nepůvodní produkty U-Link a produkty jiných firem než BFT do systémů U-Link.

Je možné připojit nepůvodní U-link operátory BFT nebo produkty jiných firem k U-Link? Ano, a to díky přijímačům Clonix. Příslušenství, které nezná hranic.



B-EBA
Přímé spojení s vašimi operátory.

Rozšiřující karty B-EBA umožní připojit externí zařízení jako jsou osobní počítače, chytré telefony a tablety k operátoru BFT a přijímači Clonix nebo připojit více produktů BFT do sítě U-Link. Tato příslušenství se propojí s technologií U-Link a Bluetooth, Z-Wave a protokoly TCP/IP, a také se sériovým rozhraním RS485. Zařízení, které přesně demonstrouje, co firma BFT má v zájemnou konektivitou.

