




Glydea™

Pohony pro závěsy a záclony

HOME MOTION by
somfy®

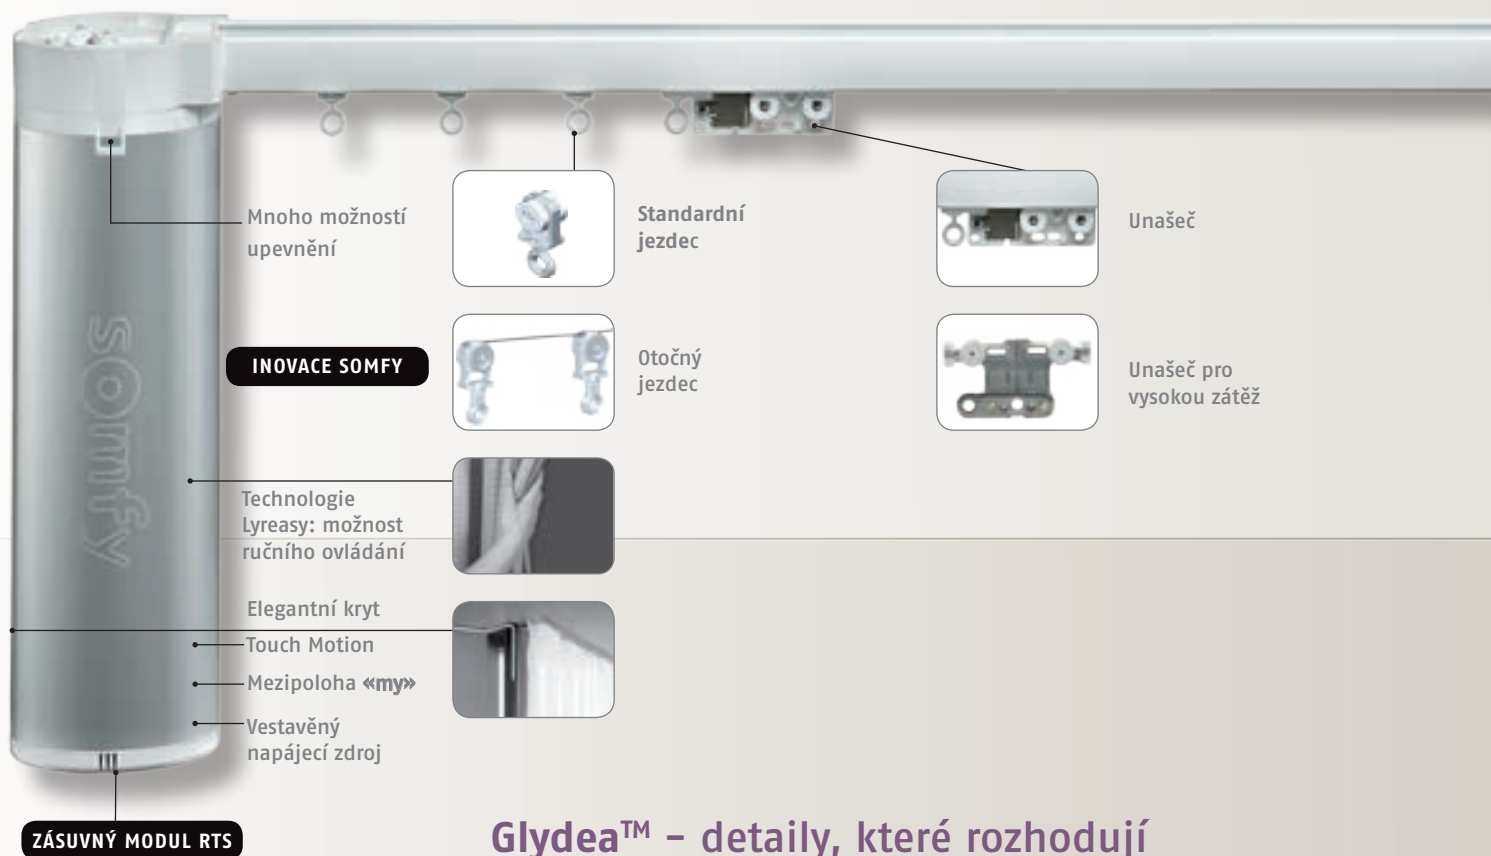

Glydea™ – detaily, které rozhodují

Důmyslnost pohonu Glydea™ se odráží v čistých křivkách krytu a vodicí lišty

Estetika

- **Inovace Somfy:** patentovaný elegantní kryt, který zakrývá kabeláž a chrání konektory a řídicí jednotku uvnitř motoru.
- Minimální prosvítání díky konstrukci vodicí lišty a pákovým stropním držákům. Nastavitelné koncové polohy zajišťují pravidelné skládání závěsu.

Efektivnost

- **Touch motion:** pohyb závěsu lze spustit lehkým zatažením za látku*.
- Mezipoloha «my» pro snadné vyvolání často používané polohy závěsu.
- Nastavitelná rychlost posuvu závěsu: 12,5 cm/s až 20 cm/s*.

Možnosti instalace

- Dva typy stropních držáků.
- Polohu motoru (vlevo nebo vpravo) lze snadno změnit na místě instalace.
- Možnost skrytí pohonu do podhledu:

Standardní montáž



Montáž do podhledového stropu



Flexibilita

- **Široká nabídka příslušenství:** Možnost osazení různých typů jezdců a unašečů podle použité látky.
- Výběr z více typů stropních držáků umožní optimální instalaci, přizpůsobenou místním podmínkám.

Tichý

- Velmi nízká hladina hluku motoru: 44 dB(A).
- Soft start and soft stop – pomalý rozjezd a dojezd*.

Snadné uvedení do provozu


- Vestavěný napájecí zdroj.
- Nastavení koncových poloh: automatické nebo manuální.

Glydea™, všechny přednosti SOMFY

- Testován na 15 let provozu.
- 5 let záruka.
- Mezinárodní certifikace.



* Platí pro verzi pohonu Glydea 60e DCT.

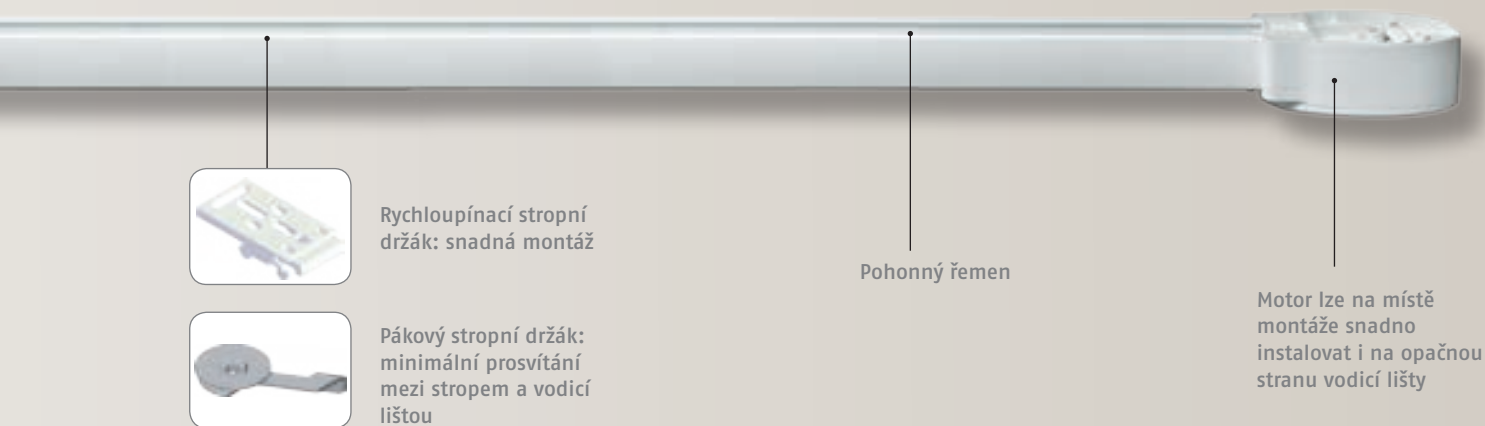

Rychloupínací stropní držák: snadná montáž




Pákový stropní držák: minimální prosvítání mezi stropem a vodicí lištou

Pohonný řemen

Motor lze na místě montáže snadno instalovat i na opačnou stranu vodicí lišty

Široká nabídka pro různé typy a tvary závěsů

		OTEVÍRÁNÍ K JEDNÉ STRANĚ	OTEVÍRÁNÍ ZE STŘEDU	DALŠÍ TVARY ZÁVĚSU
Glydea™ 35		 35 kg / 10 m	 35 kg / 10 m	
Glydea™ 60e		 60 kg / 10 m	 60 kg / 10 m	

V případě požadavku na delší vodicí lištu nebo větší hmotnost závěsu kontaktujte Somfy.

Mnoho možností ovládání



Pohony Glydea 35 / 60e jsou dostupné ve dvou verzích:

Verze WT

- Ovládání standardními žaluziovými ovladači napětím 230 V

Verze DCT

- Ovládání bezpotenciálovými kontakty – spínačem nebo automatickým řídicím systémem
- Ruční lokální ovládání i centrální ovládání z nadřazeného řídicího systému
- Bezdrátové dálkové ovládání po vložení modulu přijímače RTS (volitelné příslušenství)
- Lze využít všechny možnosti ovládání současně

somfy.cz

somfy.sk

Somfy, spol. s r.o.

Na Radosti 413
155 21 Praha 5 - Zličín
tel.: +420 267 910 007
+420 267 913 076-8
e-mail: somfy@somfy.cz
www.somfy.cz

Somfy, spol. s r.o.

organizačná zložka Slovakia
Vrbovská cesta 19/A
921 01 Piešťany
tel.: +421 337 718 638
mobil: +421 905 455 259
e-mail: herceg@somfy.sk
www.somfy.sk