



CONNEXOON WINDOW

Ďakujeme,



že ste sa rozhodli pre **C[]NNEXOON**
WINDOW


Potrebujete informácie? Potrebujete pomoc?
www.somfy.com

CONNEXOON

1 OVLÁDAČ, 3 PRIESTORY, 3 APLIKÁCIE



PREJDITE DO PRIPOJENÉHO REŽIMU

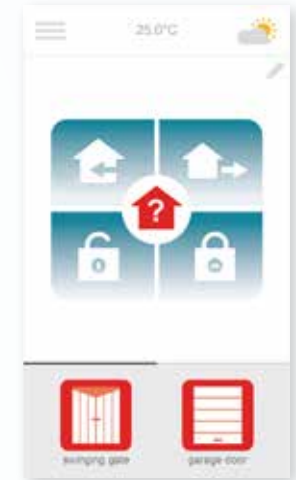

3 aplikácie na prepnutie domácich zariadení do pripojeného režimu

3 ľubovoľné aplikácie na ovládanie cez smartfón 3 životné priestory v dome: okenice a rolety na okná – terasa – vstupy.

Výhoda prepojenia so svojím domom, zariadeniami, či už na mieste alebo na diaľku.

Jedinečné intuitívne a jednoduché funkcie dostupné pre všetkých, ktoré vám zaručia klud, pohodu a vytvoria u vás doma ešte viac života.

CONNEXOON

VŽDY S KLUDOM

Vždy s kludom!

Ak chcete odkiaľkoľvek programovať rôzne scenáre, odísť bez starostí či skontrolovať otvory v dome (okná, okenice, rolety).

Hlavné funkcie:

Click & Go!

Spustenie sťahovania roliet, zapnutie alarmu jedným dotykcom... odídte s kludom, všetko sa spraví mihnutím oka.

Coccon

Naprogramovanie scenárov pre vyťahovanie/sťahovanie roliet alebo nastaviteľných žalúzií pripojených na snímače počasia, hodiny alebo aj alarm. Hračka na ochranu domova.

Check Window

Kontrola pri odchode z domu alebo kontrola na diaľku, či sú okná pozatvárané a rolety posťahované, a to všetko len jediným dotykcom. Je to hračka! Zostaňte v klude!

Connexoon Window je kompatibilný s:



Rolety io



Vertikálne
vonkajšie rolety io



Nastaviteľné
vonkajšie žalúzie io



Strešné okno io
Velux io



Strešná roleta io,
Velux io



Alarm io



Svetlá io



Lampa
Philips Hue



Slnčný
snímač io



Snímač teploty io



NOVINKA
Detektor
otvorenia io

[1] Connexoon

- Balík
- Ovládač Connexoon

[2] Inštalácia Connexoon

- Rýchlo nahráť výrobky io-homecontrol do ovládača Connexoon (prog-prog)
- Aktivovať ovládač Connexoon
- Stiahnuť aplikáciu Connexoon

[3] Používať Connexoon Window

- Rozhranie
- Ovládať moje výrobky
- Zjednodušte si život: režimy
- Check Window
- Moje hodiny
- Ovládať slnečné žiarenie
- Ovládať teplotu
- Chrániť okná

[4] Ovládať moju inštaláciu

- Riadiaci panel
- Schránka správ
- Parametre
- Môj účet
- Pomoc

[5] Pokročilé funkcie inštalácie

- Pripojiť zariadenia io-homecontrol
- Ovládať systémový kľúč io-homecontrol (vyhradené pre osoby vykonávajúce inštaláciu)
- Odoslať bezpečnostný kľúč io-homecontrol
- Vygenerovať bezpečnostný kľúč io-homecontrol




[1] CONNEXOON

A. BALÍČEK

1



2



3



4



5



6



Balíček obsahuje

- 1 Ovládač Connexoon
- 2 Nabíjačka USB
- 3 Sieťový adaptér
- 4 Ethernetový kábel
- 5 2 návody na rýchlu inštaláciu
(pre inštalujúcu osobu a koncového používateľa)
- 6 Právne upozornenia

B. OVLÁDAČ CONNEXOON



RESET

PROG

LAN

USB

LED



Tlačidlo, ktoré umožňuje rýchle spárovanie medzi ovládačom Connexoon a vašimi motorizovanými zariadeniami Somfy bez internetového pripojenia [pozri str. 12 spárovanie](#) výrobok prog-prog.

Pre napájanie výrobku zapojte nabíjačku USB do USB vstupu na ovládači Connexoon.

Ethernetovým káblom prepojte ovládač Connexoon a ovládač ADSL.

[2] INŠTALOVAŤ CONNEXOON




A. RÝCHLO NAHRAŤ VÝROBKY

io-homecontrol do ovládača Connexoon (prog-prog)

Ak sú zariadenia, ktoré treba zapojiť, spárované s diaľkovým ovládačom bez spätnej väzby (Smooove, Keygo, Situo):

Spárovanie sa dá urobiť aj bez internetového pripojenia a bez aktivácie účtu podľa nasledujúceho zjednodušeného postupu.

- [1] Zapojte Connexoon do siete.
- [2] Podržte tlačidlo PROG na ovládači stlačené počas 2 sekúnd.
- [3] Potom krátko stlačte tlačidlo na ovládači Connexoon po dobu 0,5 sekundy.
- [4] Po spárovaní zariadení stlačte ovládač Connexoon počas 8 sekúnd. Vaše zariadenia sa tak pohnú nahor a potom nadol ako potvrdenie spárovania vašich výrobkov.

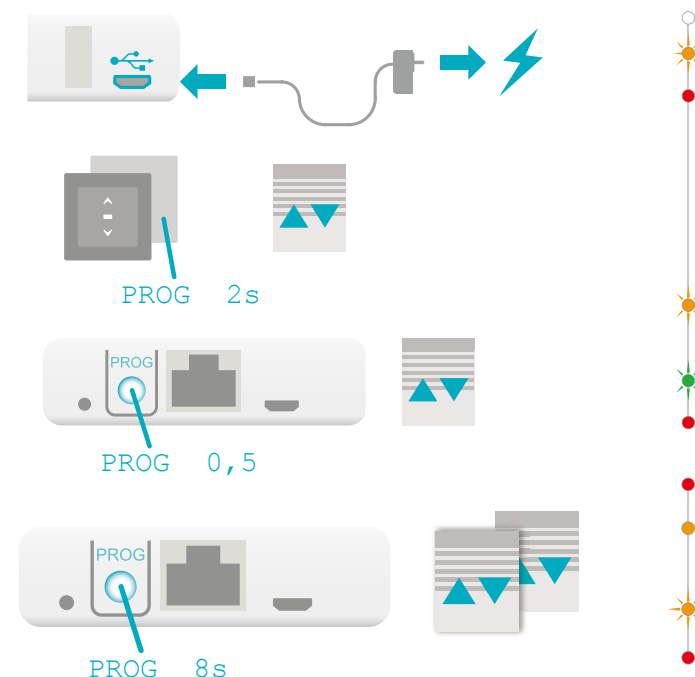


Ak inštalácia zahŕňa príkaz so spätnou väzbou, prejdite na [str. 45](#) (funkcia vyhradená pre inštalujúcu osobu).

B. ZAPNÚŤ OVLÁDAČ CONNEXOON

Prihláste sa do
somfy-connect.com

Krok 1

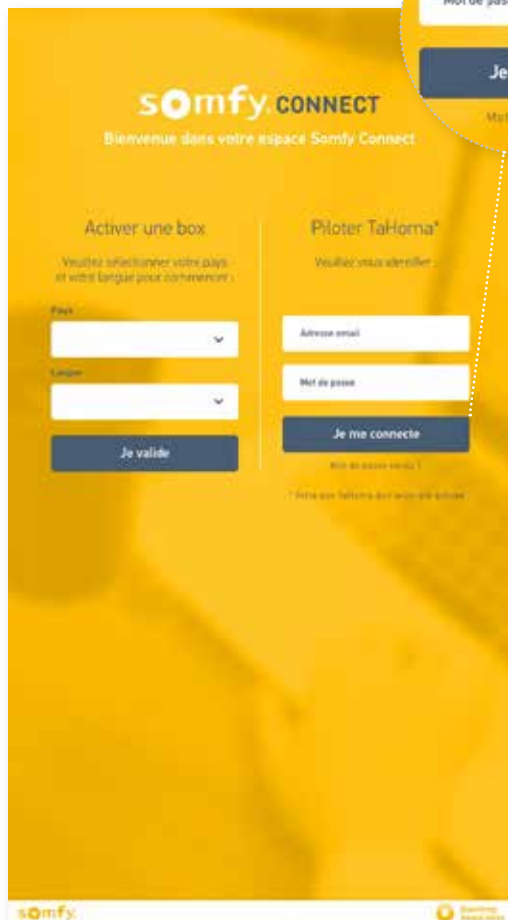

Zadajte vaše prihlasovacie údaje

Krok 2



Vyberte vaše zariadenie

Krok 3



Zadajte váš PIN kód

Krok 4



Vyberte vaše prostredie

B. ZAPNÚŤ OVLÁDAČ CONNEXOON




Postup pri aktivácii Connexoon Window

Krok 5

Krok 6

Krok 7

Krok 8

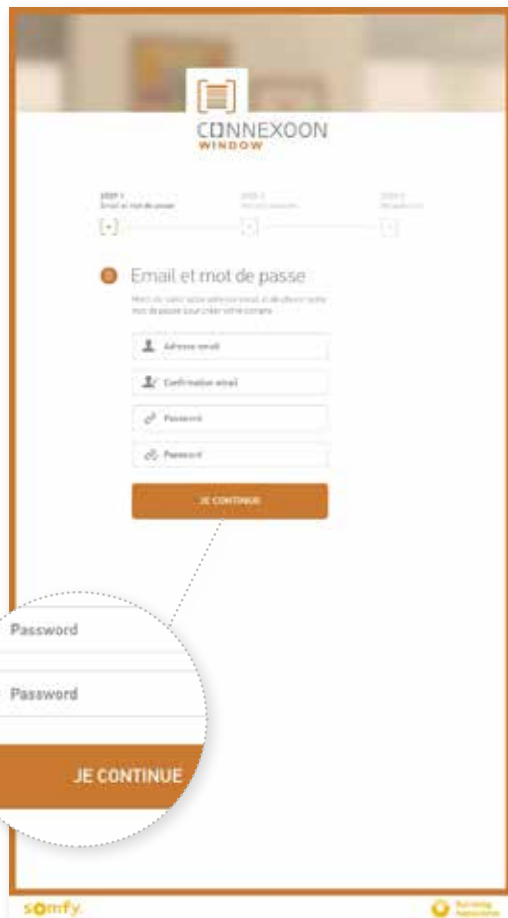

Prihlasovacie meno a heslo

Zadajte svoje osobné údaje

Zhrnutie

Potvrdenie

B. ZAPNÚŤ OVLÁDAČ CONNEXOON

Prijatie potvrdzujúceho e-mailu





Potvrzdujúci e-mail

C. STIAHNUŤ APLIKÁCIU CONNEXOON WINDOW




CONNEXOON
WINDOW

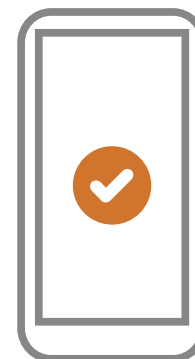

Stiahnite si aplikáciu pre smartfón Connexoon Window
dostupnú pre IOS a Android.


C. STIAHNUŤ APLIKÁCIU CONNEXOON WINDOW

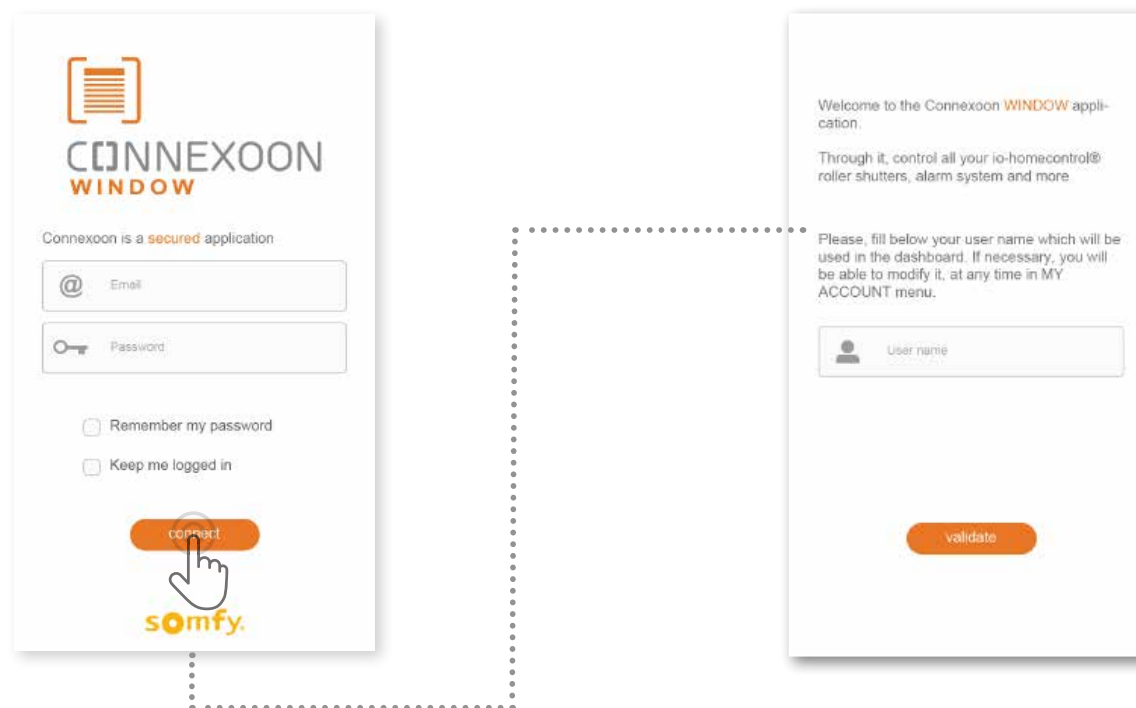

[A] Zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo, ktoré ste uviedli pri aktivácii ovládača Connexoon.
([pozri str. 13, Obrazovka aktivácie](#))



[B] Zadajte prihlasovacie meno. Prihlasovacie meno vám umožní zistiť, aké úkony boli cez váš smartfón vykonané.

Prihlasovacie meno môžete kedykoľvek zmeniť v časti „parametre“ v menu,  ktoré nájdete v histórii.

([pozri str. 40, Menu](#))



[3] POUŽÍVAŤ CONNEXOON WINDOW

A. ROZHRANIE

Menu

Počasie

Úvodná strana

Čas

Ochrana proti slnku

Ochrana proti teplote

Ochrana okna

Úprava režimov


Check Window

Individuálne upraviteľné režimy

Výrobky nahrané
do Connexoon




B. OVLÁDAŤ MOJE VÝROBKY

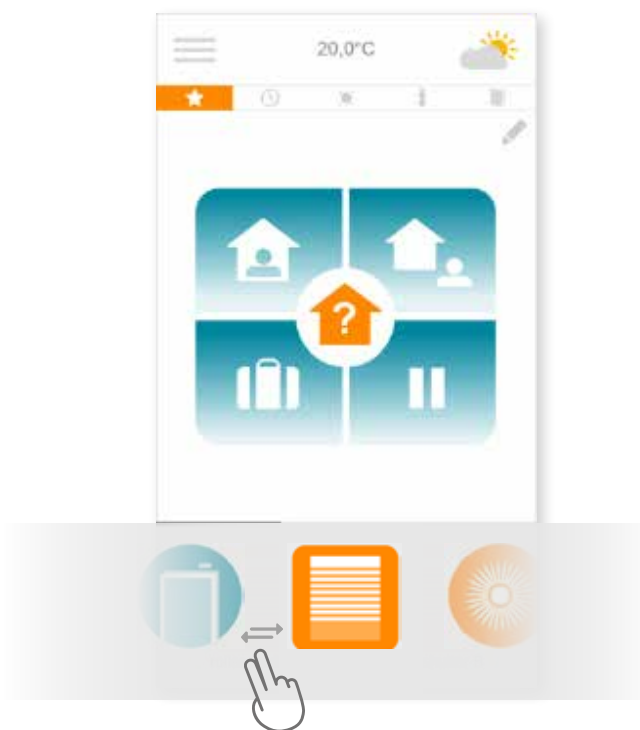


- [A] V sivom rámečku v spodnej časti rozhrania môžete ovládať rolety, nastaviteľné žalúzie, osvetlenie...


Ťuknite na ikonu výrobku, ktorý chcete ovládať posunutím zoznamu vpravo alebo vľavo (napríklad: roleta).

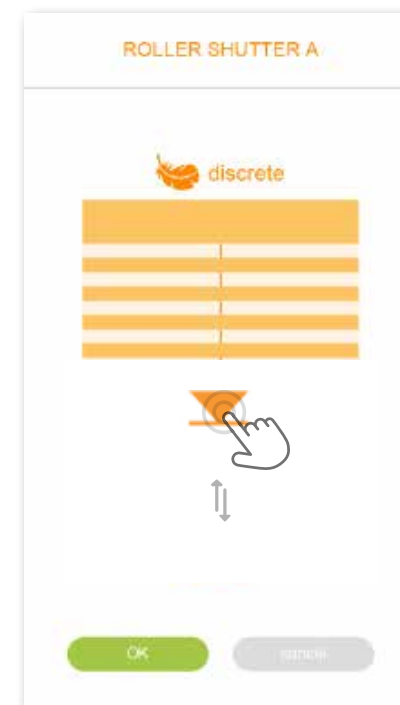

- [B] Upravte jej polohu pomocou šípky, potom ťuknite na **OK**.

B. OVLÁDAŤ MOJE SNÍMAČE*

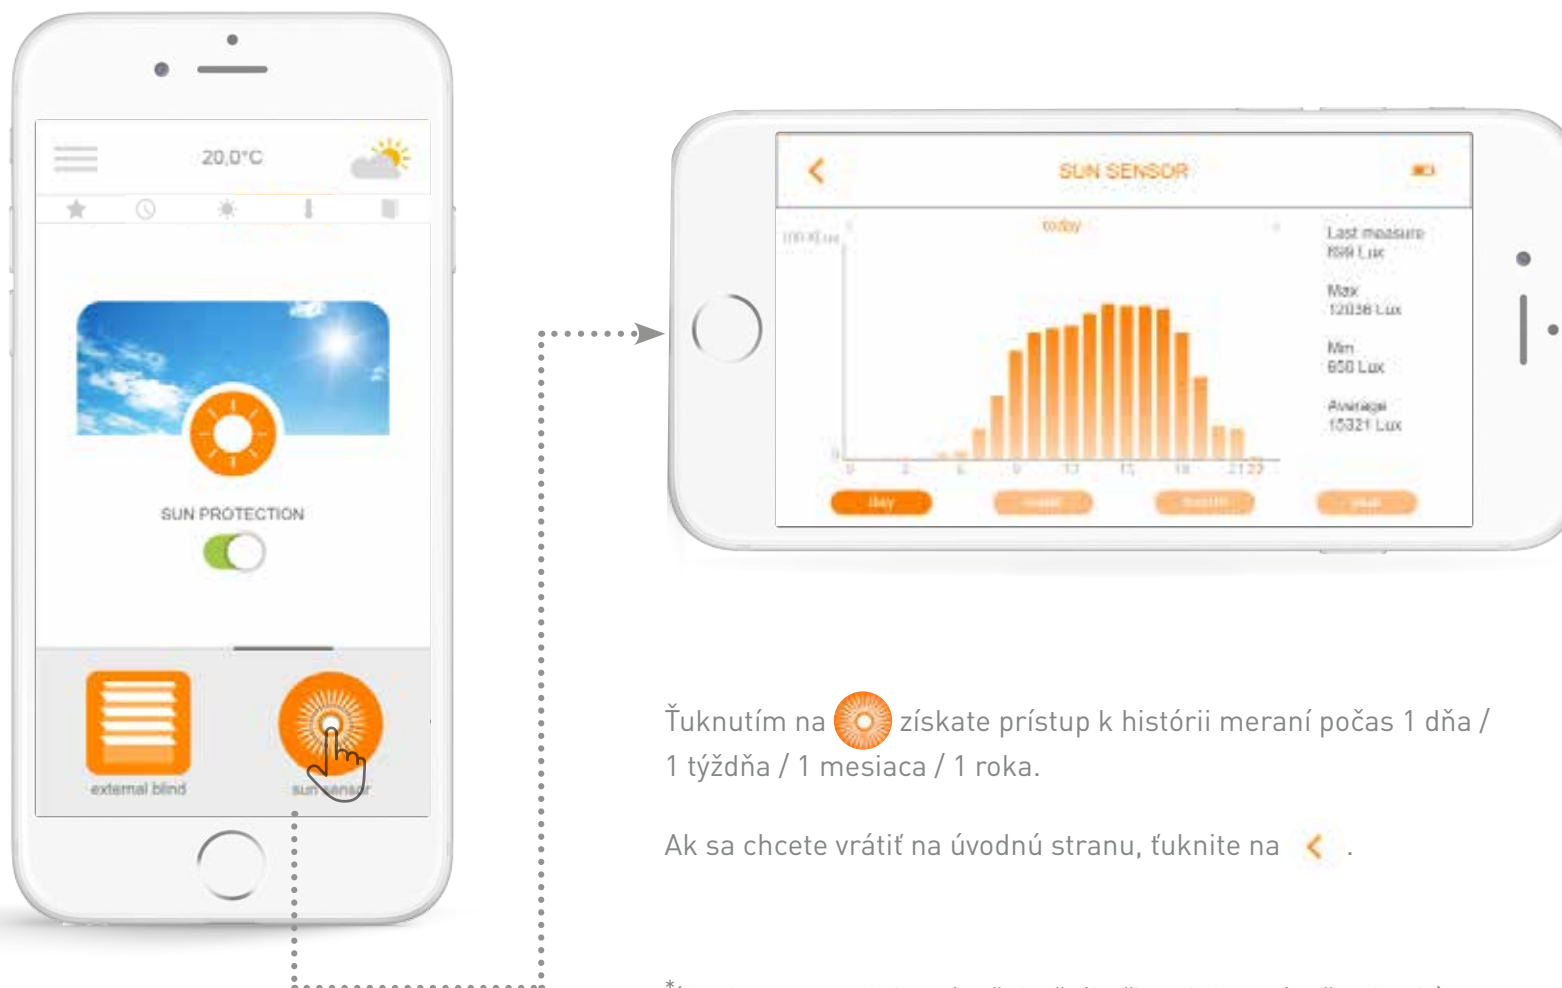


Ťuknutím na  získate prístup k histórii meraní počas 1 dňa / 1 týždňa / 1 mesiaca / 1 roka.

Ak sa chcete vrátiť na úvodnú stranu, ťuknite na .

*[detektory otvorenia io, snímač slnečného žiarenia io a snímač teploty io]

C. ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT: REŽIMY

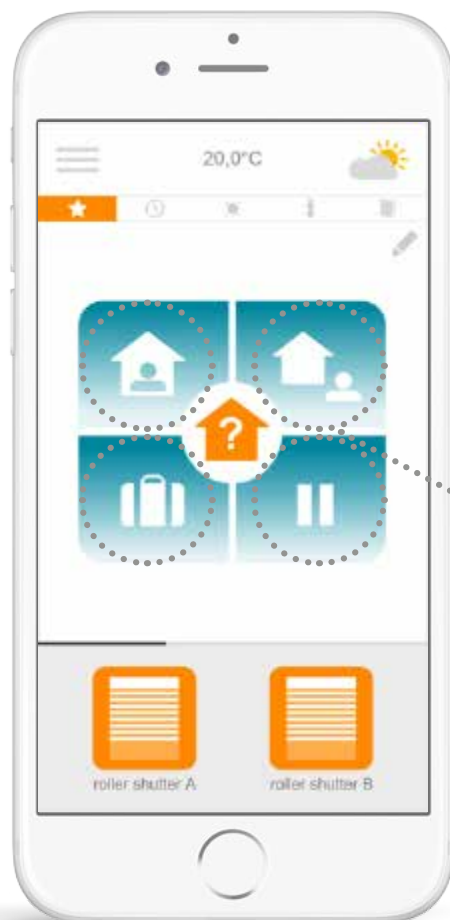

Connexoon Window ponúka 4 režimy: „Som doma – Som preč – Som na dovolenke – Nevyrušovať“.


Upravte si podľa seba jednotlivé režimy výberom úkonov, ktoré chcete vykonať (vytiahnuť alebo stiahnuť rolety, začať alebo zhasnúť svetlo, zapnúť alarm) a zapnutím alebo vypnutím naprogramovaných úkonov alebo alarmov.

Prejdite na vaše nastavené režimy jedným dotykom!

Napr.: odchádzate na dovolenku, jediným dotykom stiahnete rolety na prízemí, zapnete alarm, zhasnete svetlá a zapnete simuláciu vašej prítomnosti.

C. ZJEDNODUŠTE SI ŽIVOT: REŽIMY



[A] Pre naprogramovanie režimu ťuknite na .



[B] Vyberte režim, ktorý chcete upraviť, z možnosti:

„Som doma – Som preč – Som na dovolenke – Nevyrušovať“



[C] Pre každý režim:

- Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať.
- Zapnite alebo vypnite hodiny, simuláciu prítomnosti, ochranu proti slnku / teplote / ochranu okien.

* Tieto nastavenia sú dostupné len v prípade zapojenia snímača slnečného žiarenia / teploty / otvorenia


D. CHECK WINDOW




Jednoduchým ťuknutím na Check Window odkiaľkoľvek skontrolujete, či sú rolety stiahnuté, svetlá zhasnuté, alarm zapnutý.

D. CHECK WINDOW



[A] Ťuknite na tlačidlo .

[B] Ťuknite na  v strede rozhrania.

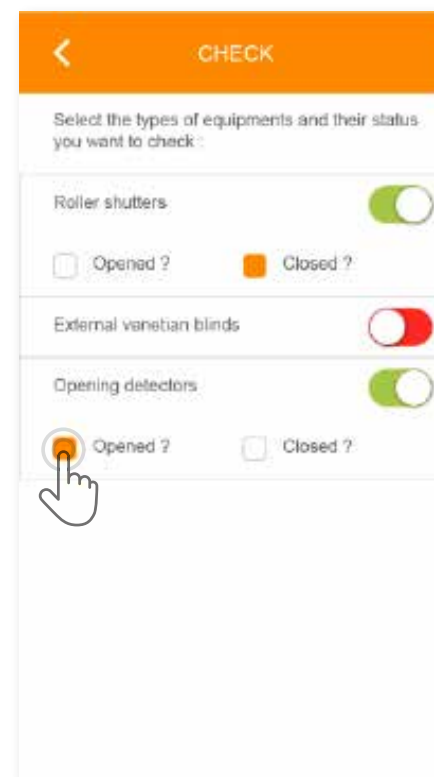


[C] Zvoľte si otázky, na ktoré chcete, aby Connexoon odpovedal počas ťuknutia na Check Window.


Keď napríklad odchádzam, vždy si kladiem otázku, či sú všetky svetlá zhasnuté, alebo rolety na prízemí stiahnuté.



E. MOJE HODINY



Ak chcete prejsť na menu hodín, ťuknite na ikonu  .
Hodiny umožňujú naprogramovať zariadenia podľa času.

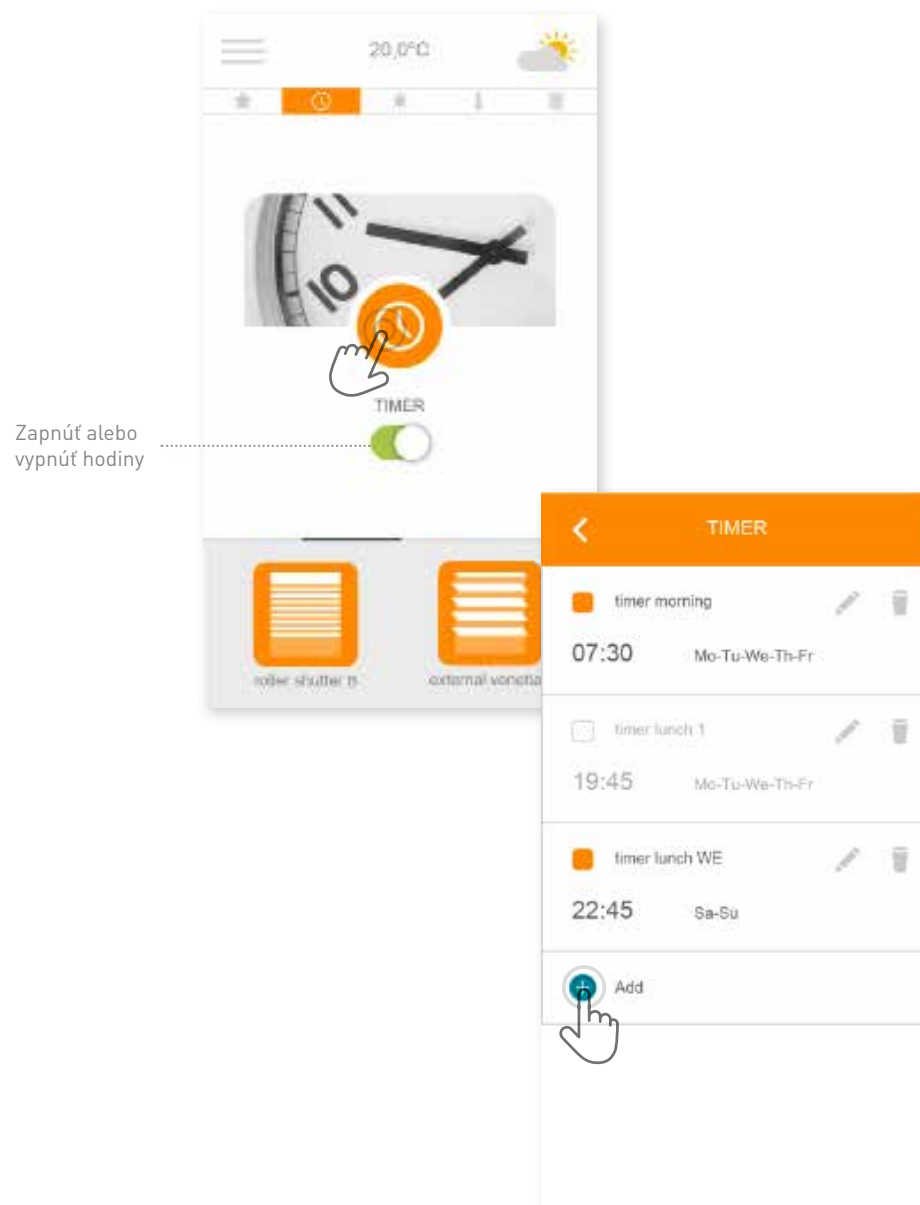E. MOJE HODINY



[A] Ak chcete prejsť na menu „Hodín“, ťuknite na , a potom na  a nastavte parametre tejto funkcie.

[B] Ak chcete zmeniť načasovanie, ťuknite na .


E. MOJE HODINY

[C] Dajte „ naprogramovanému času “ názov
(*napr.: ráno, budíček, slnko, večer, ukladanie na spánok...*).


[D] Zadaajte čas pre naprogramovanú udalosť.

[E] Vyberte dni, pre ktoré chcete nastavený čas zapnúť.

[F] Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať.

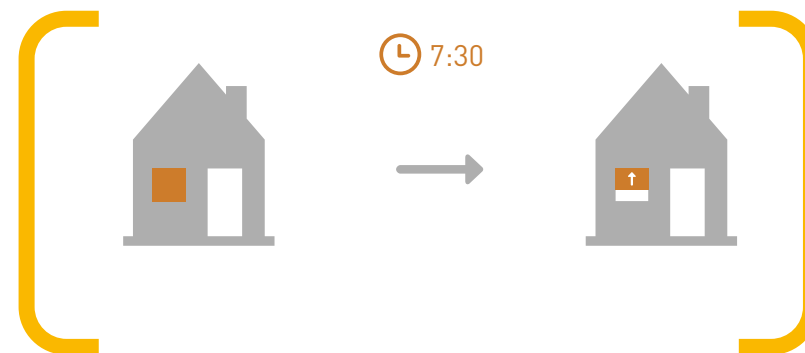

F. OVLÁDAŤ SLNEČNÉ ŽIARENIE

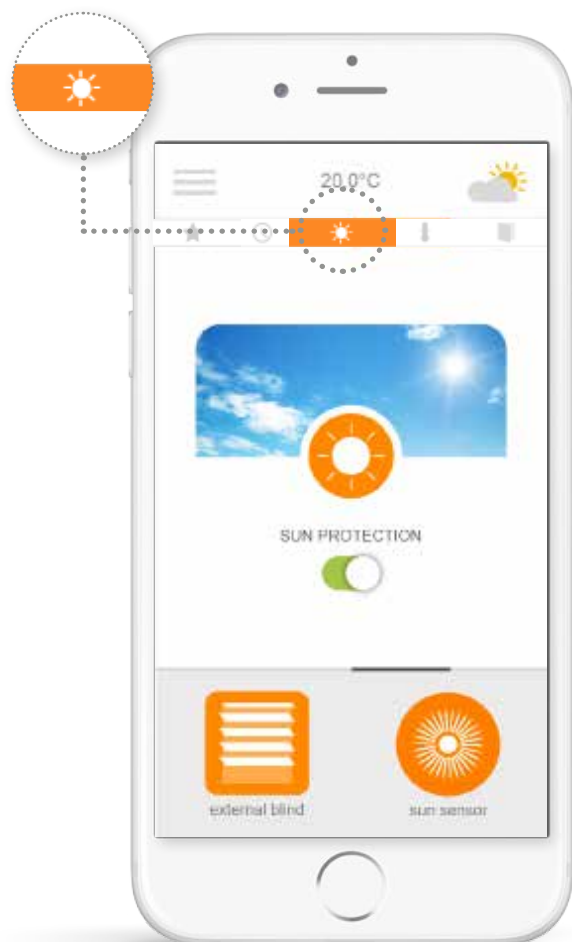


Pomocou ochrany proti slnku* môžete ovládať rolety, nastaviteľné žalúzie... podľa úrovne slnečného žiarenia. V lete tak budete môcť napríklad udržať chládok v dome, a to automatickým stiahnutím roliet.



* len ak máte snímač slnečného žiarenia Sunis wirefree io

F. OVLÁDAŤ SLNEČNÉ ŽIARENIE

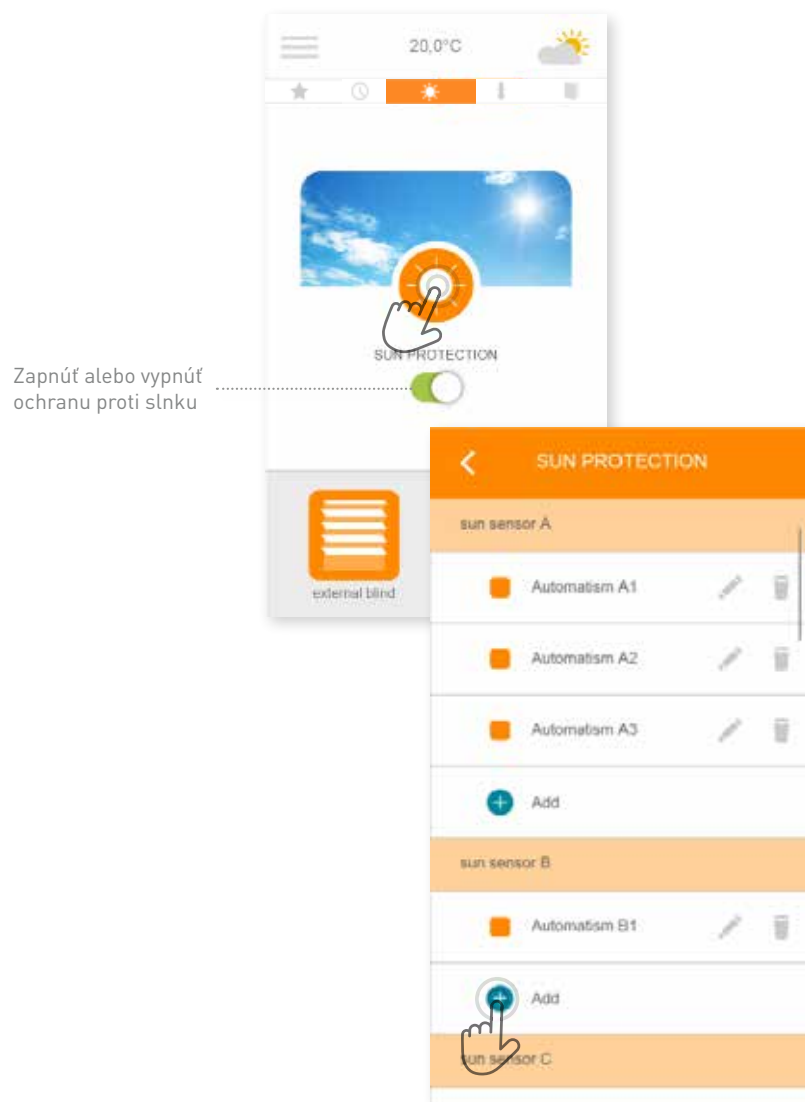

[A] Ťuknite na ikonu .

[B] Ak chcete vytvoriť podmienky pre slnečné žiarenie, ťuknite na tlačidlo .


Naprogramovanie podľa prahu slnečného žiarenia, 4 možné naprogramovania na každý snímač.

F. OVLÁDAŤ SLNEČNÉ ŽIARENIE



- [C] Priradíte názov k vašej „ochrane proti slnku“, napr. *letné slnko, zimné slnko...*
- [D] Stanovenie úrovne svetelnosti výberom jednej z dvoch podmienok:
 - > „viac než“ alebo < „menej než“, potom prah spustenia posunutím kurzora.
 - Ak chcete stanoviť tento prah, môžete uviesť aktuálne namerané slnečné žiarenie, ktoré sa zobrazí v hornej časti stránky.
- [E] Stanovte časový rozsah, potom dni, pre ktoré chcete nastaviť túto podmienku.
- [F] Vyberte zariadenia, ktoré chcete ovládať. Potom si vyberte, či chcete alebo nechcete byť upozornení e-mailom a/alebo push notifikáciou pri spustení naprogramovania*.

* Vopred zapnite upozornenia e-mailom a/alebo push notifikácie v menu [\(pozri str. 42\)](#)

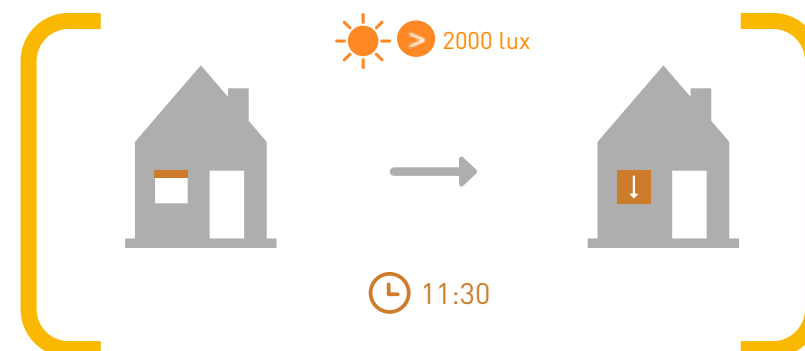

G. OVLÁDAŤ TEPLOTU*




Pomocou ochrany proti teplote* môžete ovládať rolety, nastaviteľné žalúzie... podľa vnútornej či vonkajšej teploty. Toto vám umožní napríklad lepšie izolovať dom počas leta, kedy sa počas vašej neprítomnosti stiahnu rolety, keď vonkajšia teplota stúpne príliš vysoko.




* len ak máte snímač teploty Thermis wirefree io


G. OVLÁDAŤ TEPLOTU*

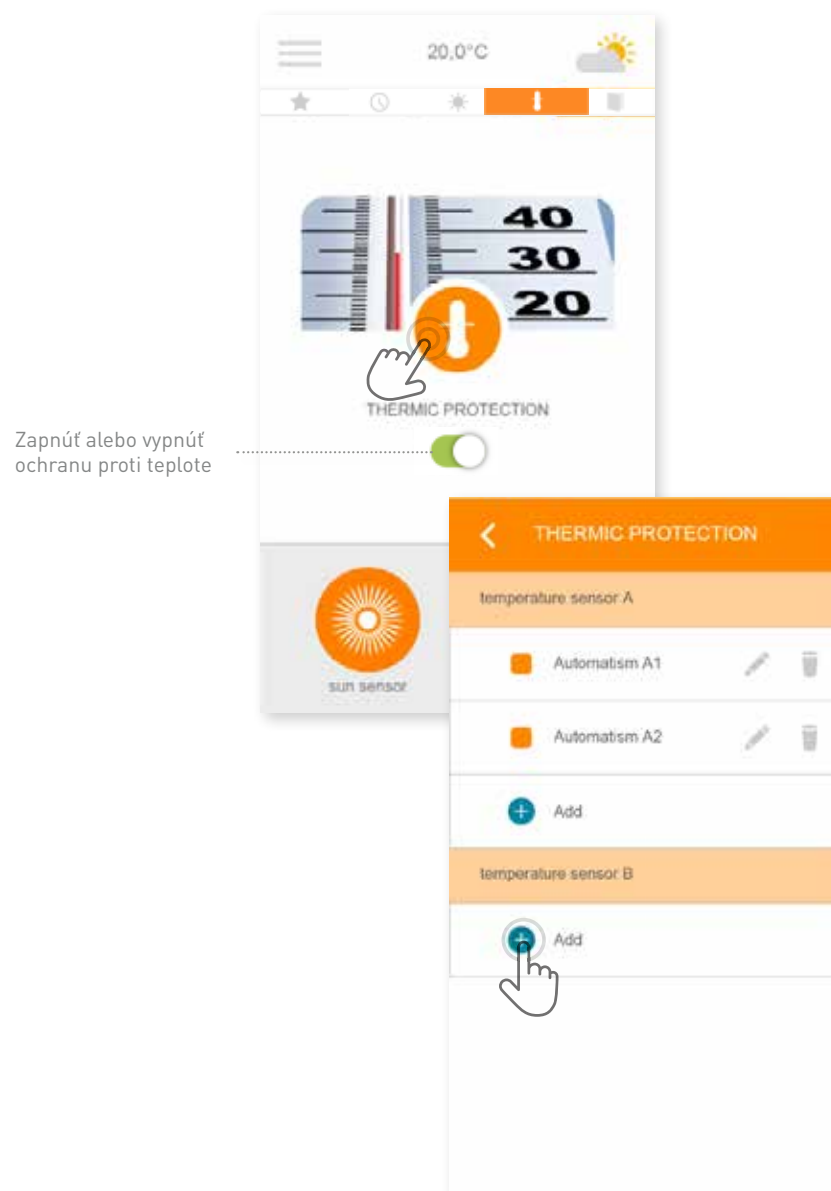

[A] Ťuknite na ikonu .

[B] Ak chcete vytvoriť podmienky pre teplotu, ťuknite na tlačidlo .

G. OVLÁDAŤ TEPLOTU*

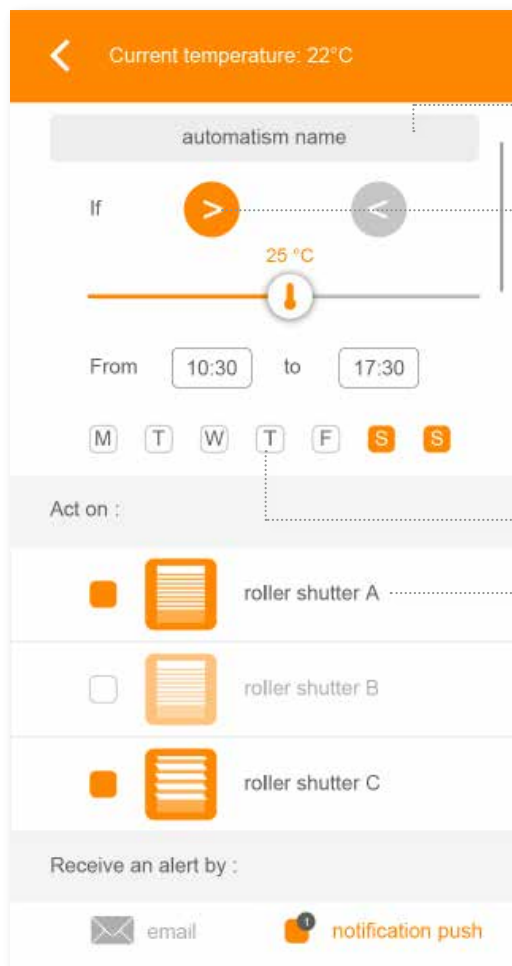

[C] Priradte názov k vašej „ochrane proti teplote“.

[D] Stanovenie teplotného prahu výberom jednej z dvoch podmienok:


 „viac než“ alebo  „menej než“, potom hodnotu spustenia posunutím kurzora.

Ak chcete stanoviť tento prah, môžete použiť aktuálnu teplotu, ktorá sa zobrazí v hornej časti stránky.


[E] Stanovte časový rozsah, potom dni, pre ktoré chcete nastaviť túto podmienku.

[F] Vyberte, ktoré zariadenia chcete ovládať. Potom si vyberte, či chcete alebo nechcete byť upozornení e-mailom a/alebo push notifikáciou pri spustení naprogramovania*.

* Vopred zapnite upozornenia e-mailom a/alebo push notifikácie v menu [\(pozri str. 42\)](#)

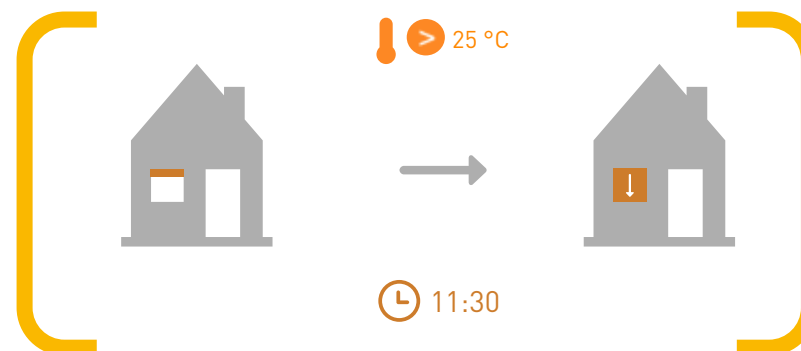

H. OCHRANA OKIEN

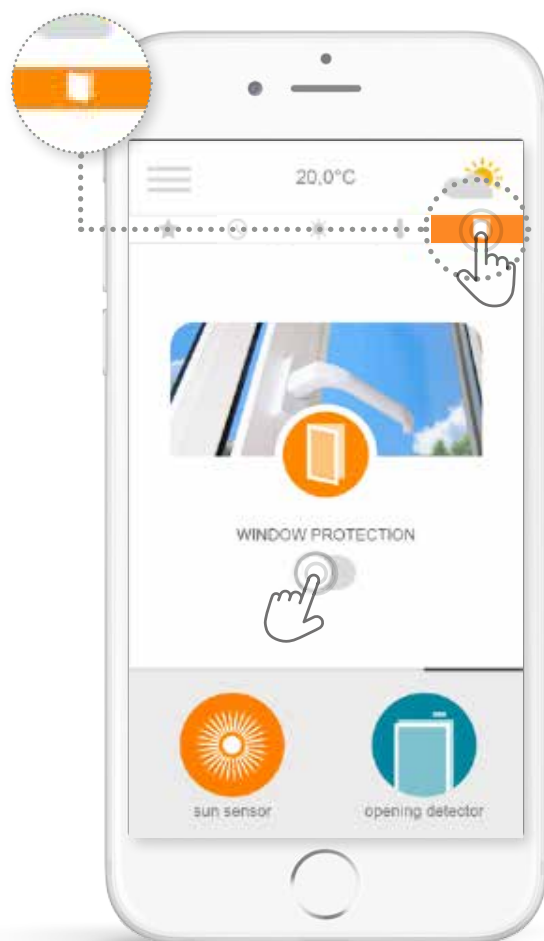


Pomocou ochrany okien* môžete aj po vašom odchode skontrolovať, či sú okná zatvorené. Ak ste ich zabudli zatvoriť, pre väčšiu bezpečnosť môžete automaticky stiahnuť roletu na danom okne. S ochranou okien môžete spustiť automatické prvky podľa polohy okna (zatvorené alebo otvorené).




* len ak máte detektor otvorenia io (1 detektor na každé okno).

H. OCHRANA OKIEN

Zapnúť alebo vypnúť ochranu okien

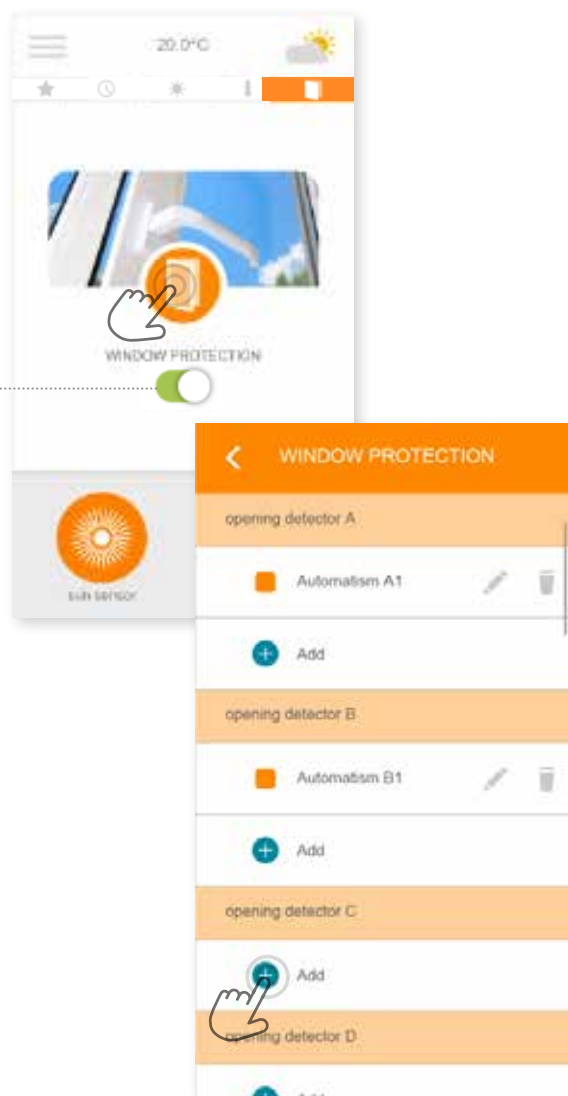

[A] Ťuknite na krúžok .

[B] Ak chcete vytvoriť podmienky pre okno, ťuknite na tlačidlo .

H. OCHRANA OKIEN


[C] Priradte názov k vašej ochrane okien.

[D] Stanovte podmienku alebo .

[E] Stanovte časový rozsah a dni, pre ktoré chcete nastaviť túto podmienku.


[F] Vyberte, ktoré zariadenia chcete ovládať. Potom si vyberte, či chcete alebo nechcete byť upozornení e-mailom a/alebo push notifikáciou pri spustení naprogramovania*.

* Vopred zapnite upozornenia e-mailom a/alebo push notifikácie v menu [\(pozri str. 42\)](#)

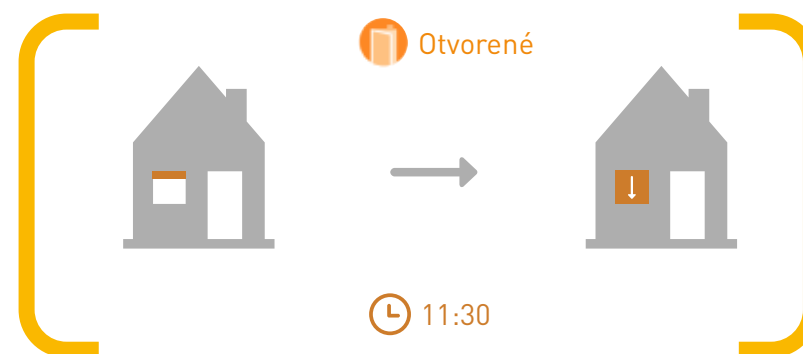

[4] OVLÁDAŤ MOJU INŠTALÁCIU

OVLÁDAŤ MOJU INŠTALÁCIU

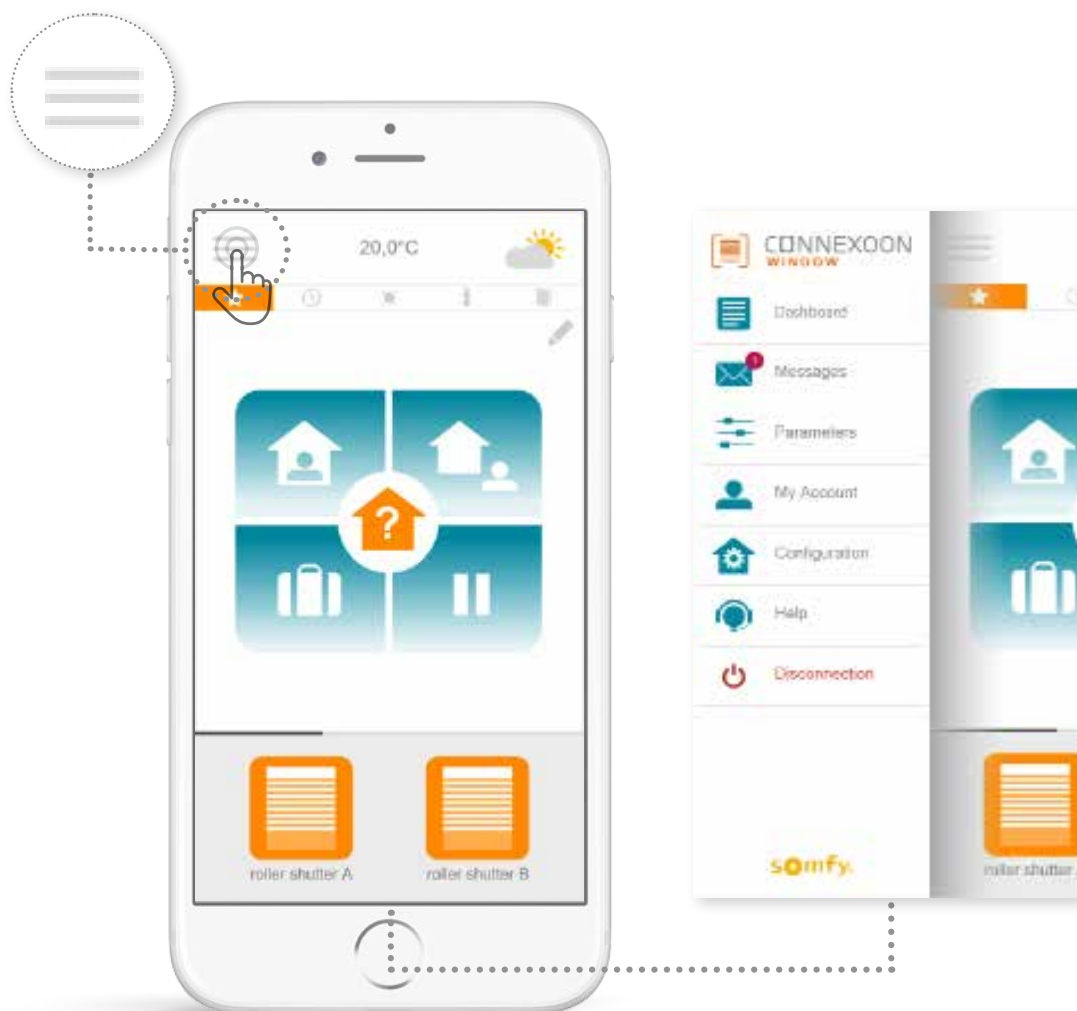


Ťuknutím na ☰ získate prístup k viacerým funkciám pre nastavenie parametrov a ovládanie aplikácie Connexoon Window:

- ovládací panel,
- schránka správ,
- parametre,
- váš účet,
- pomoc,
- odhlásenie z aplikácie.

Menu „konfigurácia“ vám umožňuje prístup k pokročilým funkciám inštalácie. Prístup k tomuto menu je vyhradený pre inštalujúcu osobu ([pozri kapitolu 5](#)).

A. OVLÁDACÍ PANEL

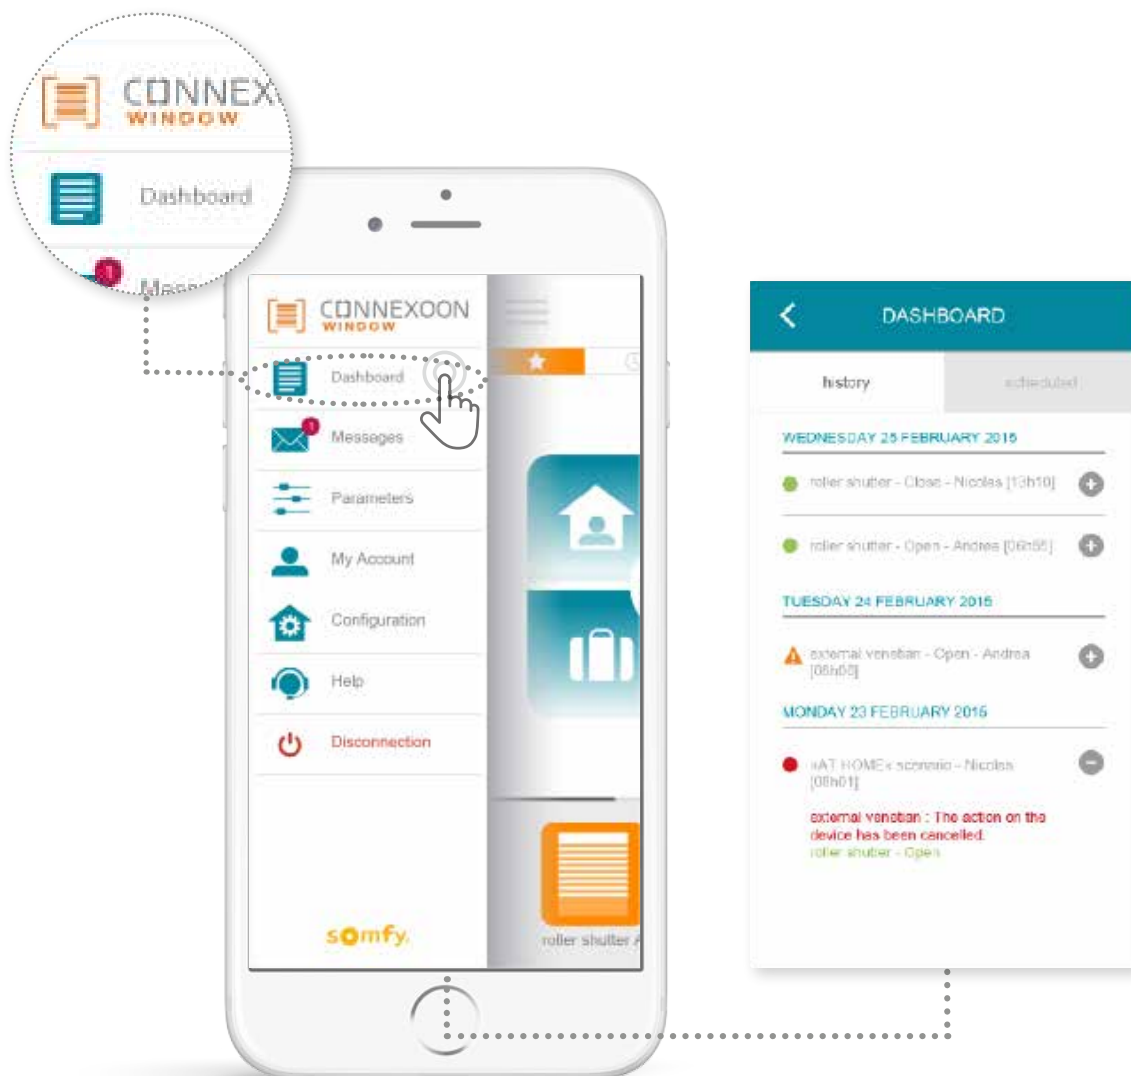


Toto menu vám umožní jediným dotykomb zobraziť históriu všetkých vašich pripojených zariadení.

- **Zelená bodka** pred príkazom znamená, že všetko prebehlo v poriadku.
- **Červená bodka** znamená, že príkaz bol úmyselne prerušený.
- **Oranžový trojuholník** znamená, že sa vyskytol problém.


Pre viac informácií ťuknite na ikonu .

B. SCHRÁNKA SPRÁV

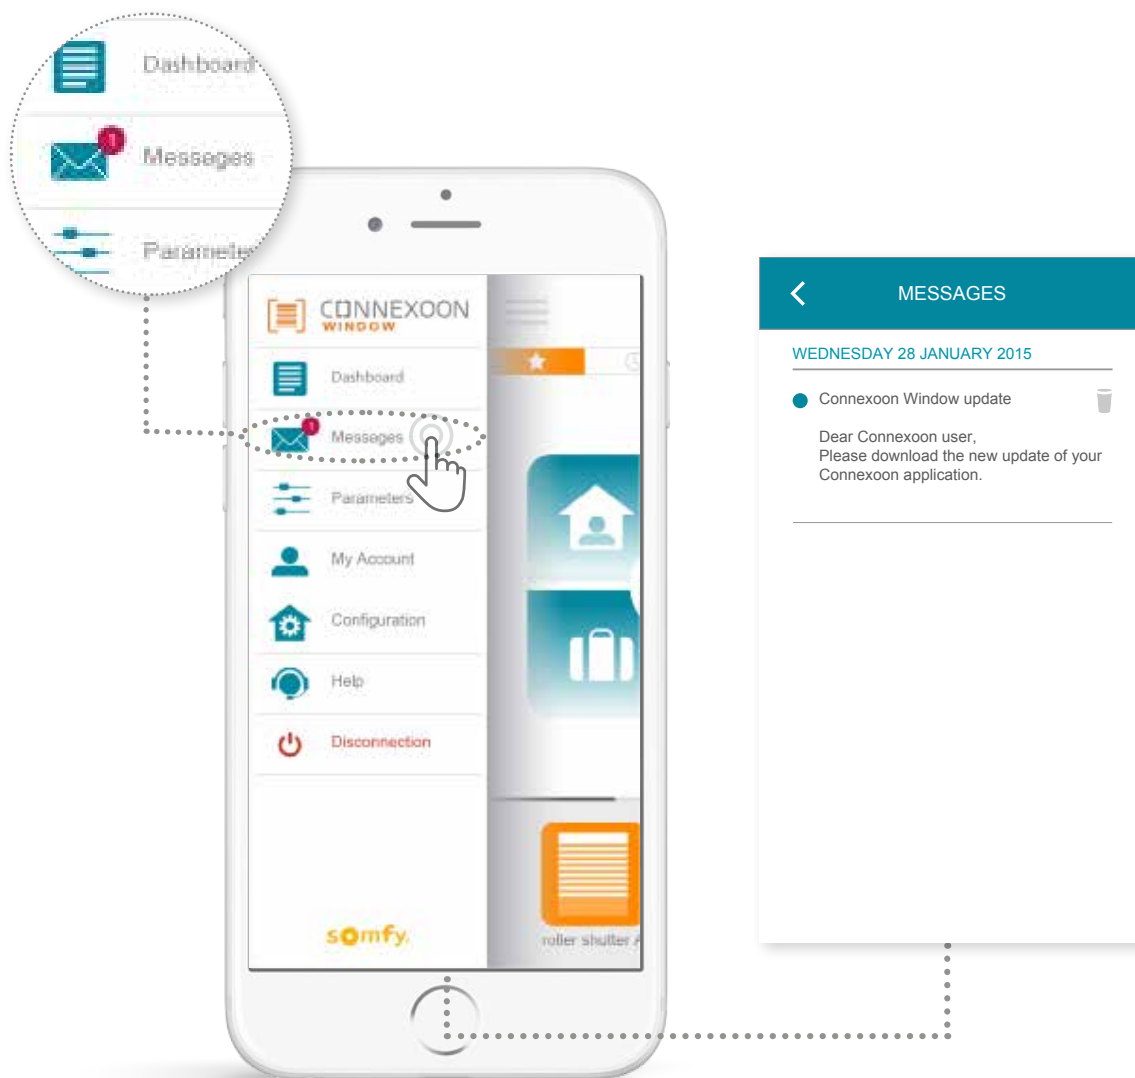

V schránke správ nájdete všetky informácie týkajúce sa aktualizácií a pripravovaných noviniek.

C. PARAMETRE

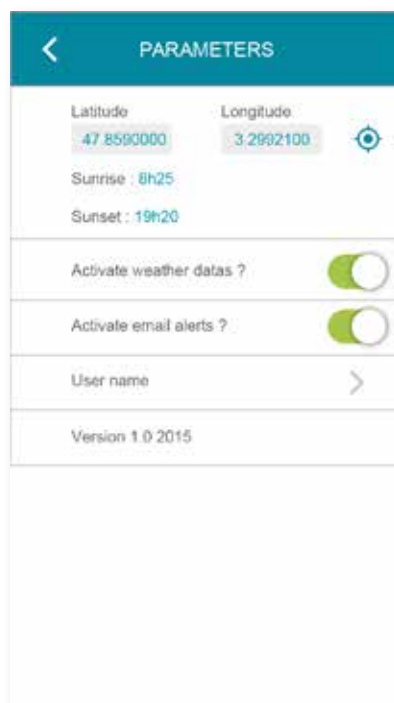

Ak chcete vedieť miestnu predpoveď počasia, zadajte umiestnenie vášho domova.



Zapnite / vypnite zobrazovanie počasia na úvodnej stránke.




Zapnite / vypnite upozornenia e-mailom.



Zmeňte svoje prihlasovacie meno.


V tomto menu môžete zapnúť zobrazovanie poveternostných údajov, zapnúť upozornenia e-mailom a/alebo push notifikácie. Dajú sa v ňom taktiež zobrazovať widgety týkajúce sa vášho smartfónu a/alebo hodínok Apple a zadať prihlasovacie meno pre vašu osobnú **históriu**.

D. MÔJ ÚČET

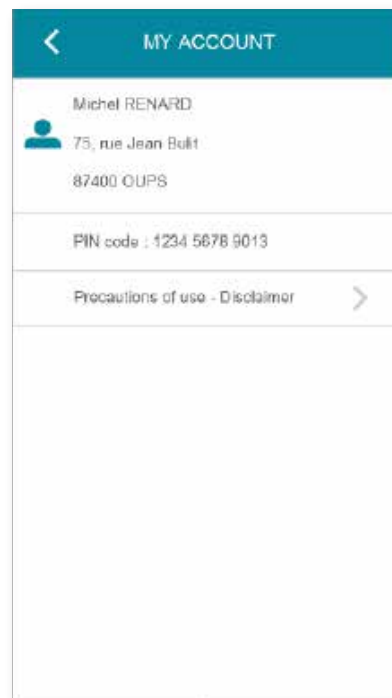

V tejto časti nájdete informácie, ktoré ste zadali pri aktivácii Connexoon.

E. POMOC

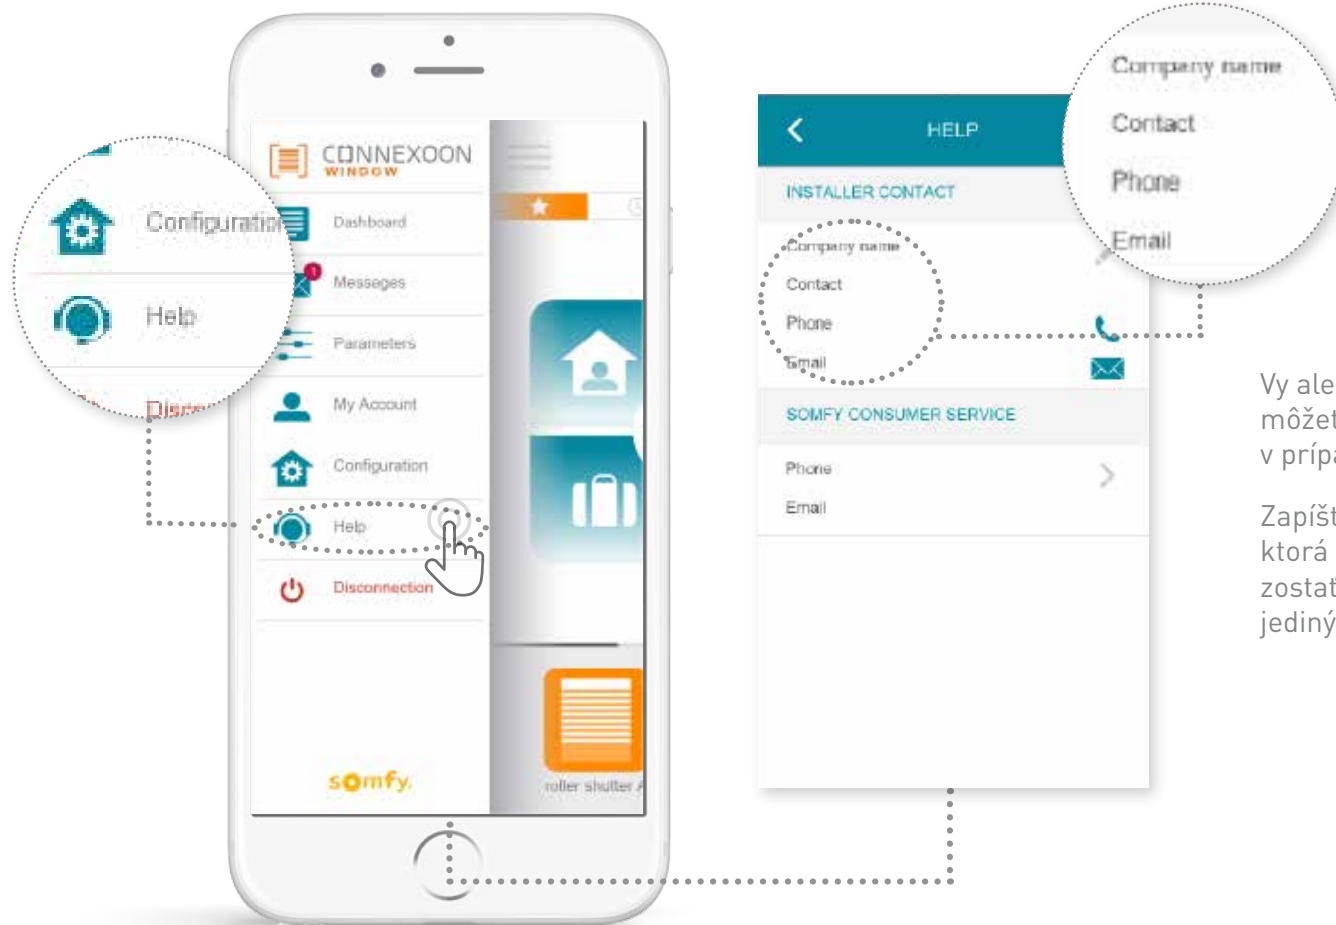

Vy alebo osoba, ktorá inštalovala zariadenie, môžete túto časť vyplniť, aby ste sa s ním v prípade otázok priamo spojili.

Zapíšte do aplikácie kontaktné údaje osoby, ktorá inštalovala zariadenie, aby ste s ňou mohli zostať v kontakte. Budete sa s ňou môcť spojiť jediným dotykom.

[5] POKROČILÉ FUNKCIE INŠTALÁCIE

POKROČILÉ FUNKCIE INŠTALÁCIE




Toto menu umožňuje:

- Nahrať nové kompatibilné zariadenia io-homecontrol do vášho ovládača connexoon.
- Odstrániť zariadenia.
- Ovládať bezpečnostný kľúč io-homecontrol inštalácie.


Pozor, tieto funkcie môžu negatívne ovplyvniť fungovanie ovládača Connexoon a sú vyhradené pre **osobu, ktorá vykonala inštaláciu**.

Pre prístup k týmto funkcám ťuknite na  .

A. PRIPOJIŤ ZARIADENIA io-homecontrol

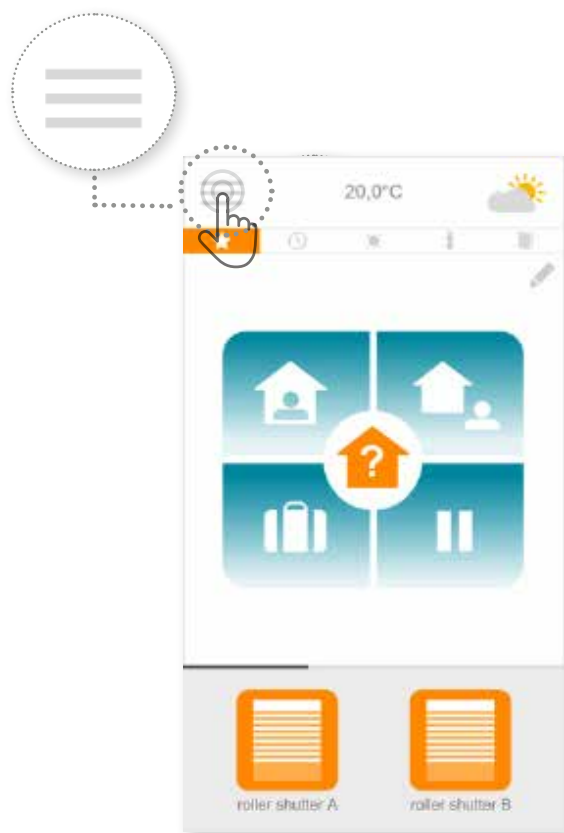

[A] Ťuknite na menu ☰.

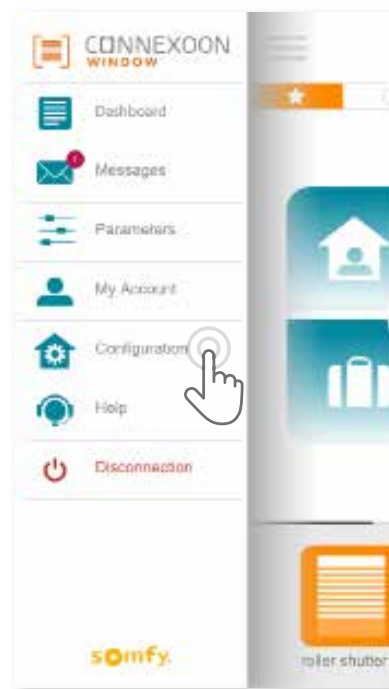


[B] Ťuknite na záložku konfigurácie.




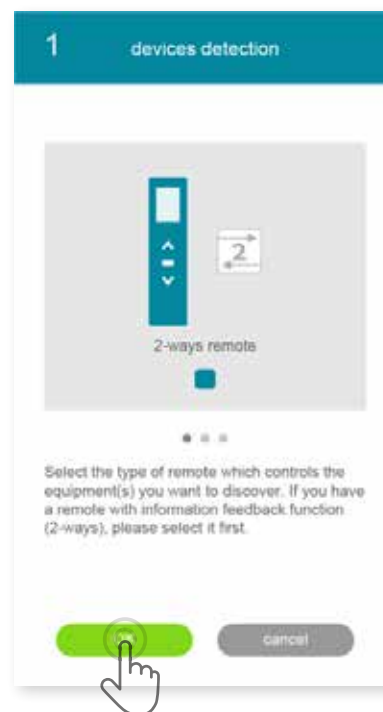
[C] Ťuknite na .

A. PRIPOJIŤ ZARIADENIA


io-homecontrol

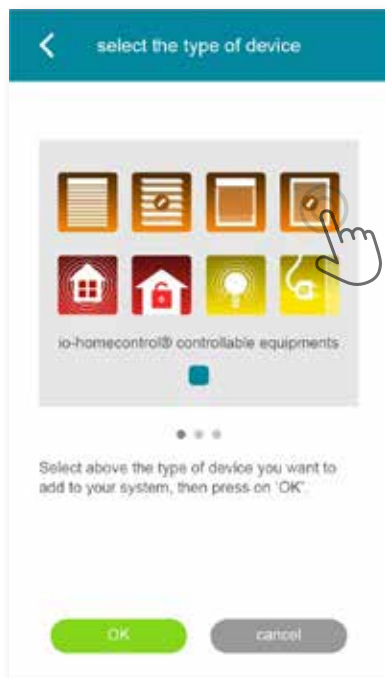



- [D] Vyberte typ výrobku, ktorý chcete pridať k inštalácii: motory/pohony io, snímače alebo detektory io alebo svetlá Philips Hue, potom potvrdíte ťuknutím na .

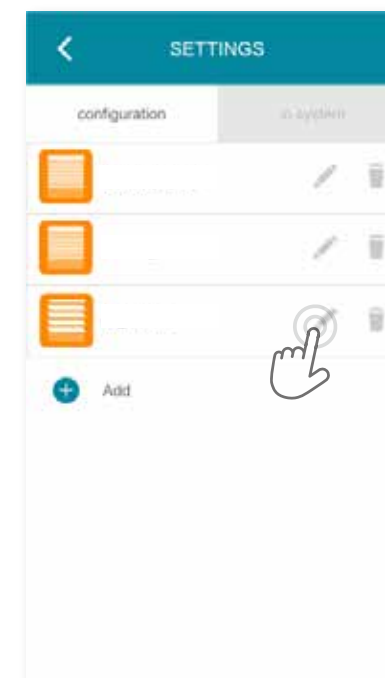

- [E] Vyberte typ ovládača – 1way alebo 2way, ktorý ovláda zariadenie, ktoré chcete pripojiť – potom postupujte podľa postupu pre pripojenie zariadení io uvedeného na obrazovke.



- [F] Zariadenia boli nahrané, môžete:

- Ich premenovať ťuknutím na .
- Ich odstrániť ťuknutím na .


B. OVLÁDAŤ SYSTÉMOVÝ KLÚČ io-homecontrol



[A] Ťuknite na menu ☰.




[B] Ťuknite na .

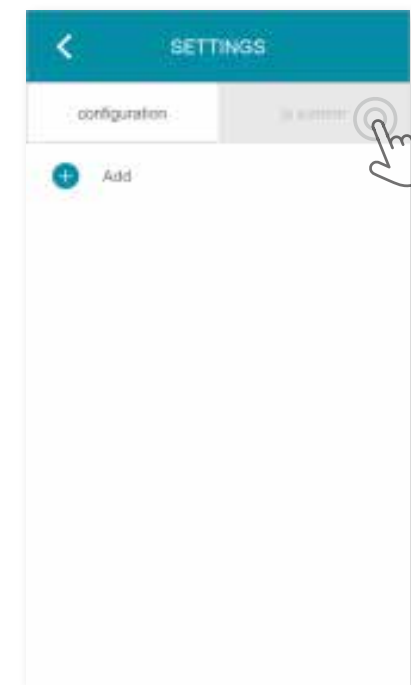

[C] Ťuknite na záložku „io system“.


C. ODOSLAŤ BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

io-homecontrol ovládača Connexoon do ovládača io-homecontrol so spätnou väzbou

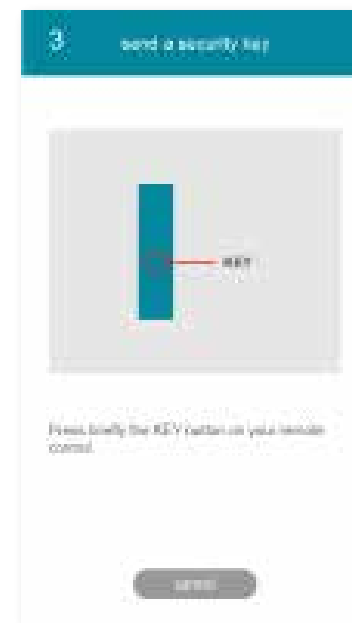

[A] Ťuknite na ikonu




[B] Svoju voľbu potvrdíte ťuknutím na .


[C] Postupujte podľa návodu.

D. VYGENEROVAŤ BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

io-homecontrol pre ovládač io-homecontrol so spätnou väzbou

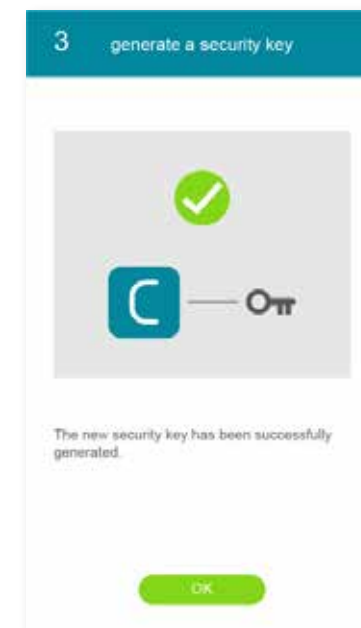


[A] Ťuknite na ikonu .



[B] Svoju voľbu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo .


[C] Pozorne si prečítajte pokyny pre používanie, potom postupujte podľa návodu.

D. VYGENEROVAŤ BEZPEČNOSTNÝ KLÚČ

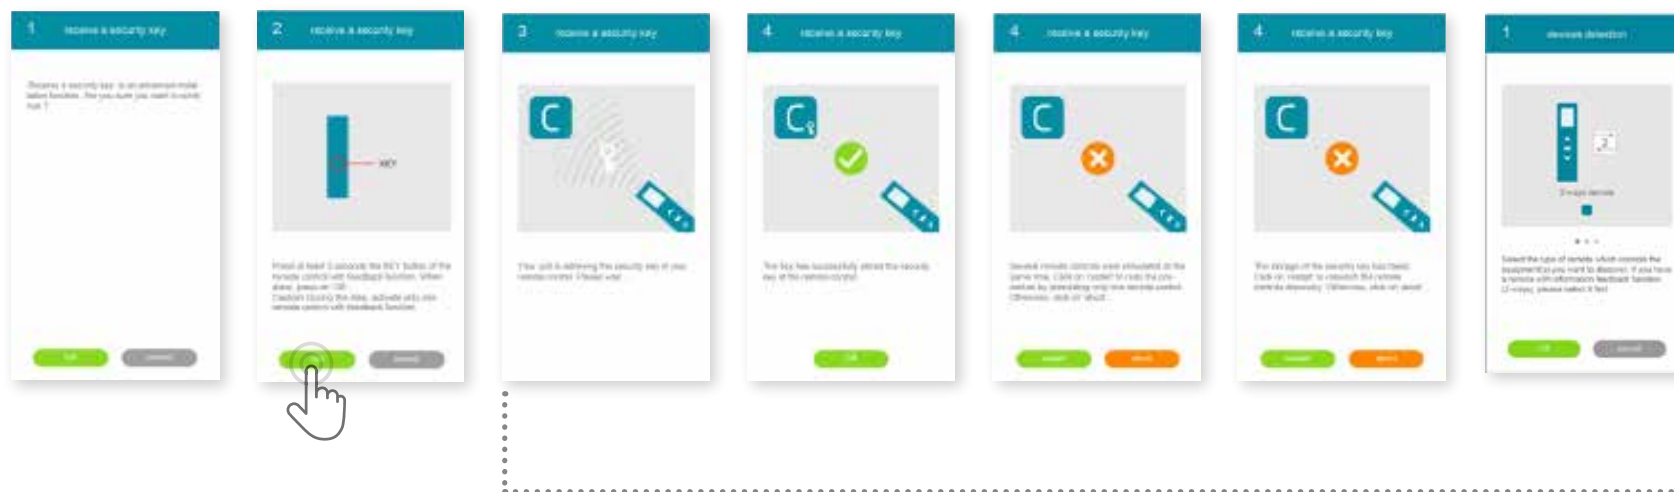io-homecontrol




[A] Ťuknite na ikonu  → .


[B] Svoju voľbu potvrdíte ťuknutím na tlačidlo .


[C] Pozorne si prečítajte pokyny pre používanie, potom postupujte podľa návodu.

DOSTUPNÉ UKÁŽKOVÉ VIDEÁ

Zoznam dostupných ukázkových videí

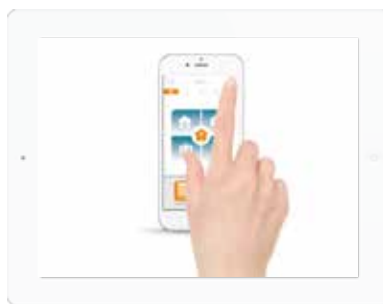

 UKÁŽKOVÉ VIDEO # 1
Check Window

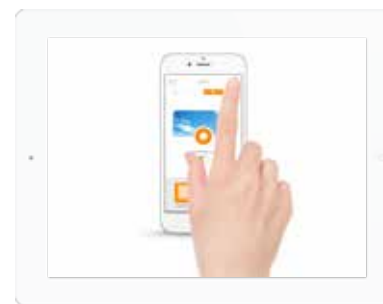

 UKÁŽKOVÉ VIDEO # 2
Sun Protection